




BEDFORD CF 250 og CF 270

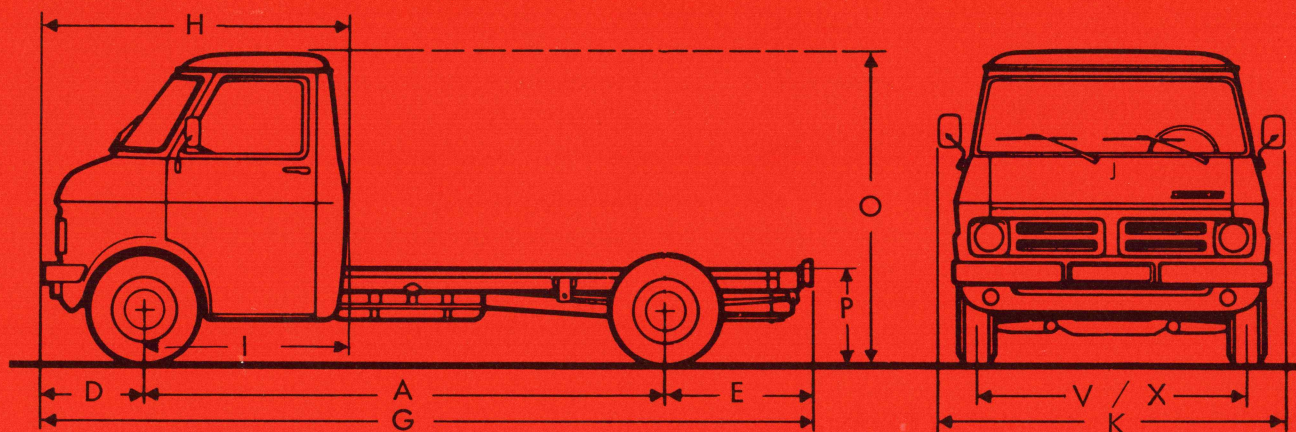

SPECIFIKATIONER

TYPE

Længdemål, mm

A	Akselafstand
D	Overhæng, for
E	Overhæng, bag
G	Total chassislængde
H	Kofanger - bagkant førerhus
I	Midte foraksel - bagkant førerhus
	Venderadius, ydre hjul
	Max. lادلængde
	Min. lادلængde

	CF 250 Benzin 97360	CF 250 Diesel 97G60	CF 270 Benzin 97360H
A	2692	2692	2692
D	616	616	616
E	813	813	813
G	4121	4121	4121
H	1854	1854	1854
I	1238	1238	1238
	5270	5270	5270
	2800	2800	2800
	2300	2300	2220

Lادلængder er beregnet for fast lad og med 50 mm mellem lad og førerhus.

Breddemål, mm

K	Største bredde m. spejle	2235
	Største bredde u. spejle	1971
	Rammebredde	1040
V	Sporvidde, for	1651
X	Sporvidde, bag	1646

Højdemål, mm

O	Førerhus - jord, ubelastet	1948
P	Chassisramme - jord, belastet Max. hjulopslagshøjde	636

Vægt, kg

	Chassisvægt, for ca.
	Chassisvægt, bag ca.
	Chassisvægt, total ca.
	Tilladeligt forakseltryk
	Tilladeligt bagakseltryk
	Max. totalvægt
	Chassisbelastning ca.
	Typegodkendelse nr.

	97360	97G60	97360H
	750	850	750
	350	350	350
	1100	1200	1100
	1025	1025	1250
	1550	1550	1725
	2425	2425	2550
	1325	1225	1450
	T7819	T7819	

MOTOR. Benzin

Bedford, 4 cylindret 4-takt rækkemotor med overliggende knastaksel.

Effekt ved 4400 omdr./min.

DIN kW 59 (81 HK)

Drejningsmoment ved 1700 omdr./min.

DIN Nm 166 (17 kpm)

Cylindervolumen, liter 2,3

Cylinderdiameter, mm 97,5

Slaglængde, mm 76,2

Kompressionsforhold 7,3:1

Oliekapacitet, liter 4,5

Kølesystemskapacitet, liter 9,5

MOTOR. Diesel

Opel, 4 cylindret 4-takt rækkemotor med hvirvelkammer.

Effekt ved 4400 omdr./min.

DIN kW 44 (60 HK)

Drejningsmoment ved 2200 omdr./min.

DIN Nm 120 (12 kpm)

Cylindervolumen, liter 2,0

Cylinderdiameter, mm 88

Slaglængde, mm 85

Kompressionsforhold 22:1

Oliekapacitet, liter 5,5

Kølesystemskapacitet, liter 10,7

KOBLING

Tør enkeltplade med membranfjeder.

Diameter ved benzinmotor, mm 241

Diameter ved dieselmotor, mm 229

Aktivering: mekanisk.

GEARKASSER

GM 3-trins automatic.

ALTERNATIVE GEARKASSER

Med benzinmotor.

Bedford 4-trins fuldsynkroniseret.

Udvekslingsforhold:

1. gear 3,30:1

2. gear 2,14:1

3. gear 1,41:1

4. gear 1,00:1

Bakgear 3,06:1

Med dieselmotor.

Opel, 4-trins fuldsynkroniseret.

Udvekslingsforhold:

1. gear 4,26:1

2. gear 2,57:1

3. gear 1,53:1

4. gear 1,00:1

Bakgear 4,12:1

BAGTØJ

Bedford med halvflydende bagaksler.

Udvekslingsforhold 4,63:1

Oliekapacitet, liter 1,7

FORAKSEL

Uafhængig hjulophængning.

STYRETØJ

Tandstang. Ratlås.

CHASSISRAMME

Længdedragere af kasseprofil.

Dimension, mm. 155x64x2

FJEDRE

For: skruefjedre.

Bag: enkeltlags bladfjedre.

STØDDÆMPERE

Dobbeltvirkende hydrauliske teleskopstøddæmpere for og bag.

BREMSER

Driftsbremse: 2-kreds hydraulisk med vakuumforstærkning. Lastafhængig bremseventil bag.

Parkeringsbremse: mekanisk på baghjul.

Total bremseareal cm² 1002

ELEKTRISK ANLÆG

Spænding, volt 12

Batterikapacitet, benzin, Amp h 55

Batterikapacitet, diesel, Amp h 95

Vekselstrømsgenerator, Amp 37

HJUL OG DÆK

CF 250: 5 stk. 5,5K x 14 pladehjul

5 stk. 195 x 14 radial dæk

CF 270: 5 stk. 5,5K x 14 pladehjul

5 stk. 205 x 14 radial dæk

FØRERHUS

Bedford lakeret stålførerhus.

Varme-, defroster- og friskluftsanlæg, 2 stk. indvendige solskærme, vindspejlsviskere med to hastigheder, el-vindspejlsvasker, advarselsblink, dobbelt passagersæde og indstillelig førerstol.

INSTRUMENTER

Speedometer, brændstofmåler, temperaturmåler, kontrollamper for olietryk, bremsetryk, generator, håndbremse og advarselsblink.

BRÆNDSTOFTANK

Kapacitet, liter 59

Ret til ændringer i specifikationer og udstyr uden varsel forbeholdes.