


FORD LASTVOGNE


MED
134" og 158"
HJULAFSTAND

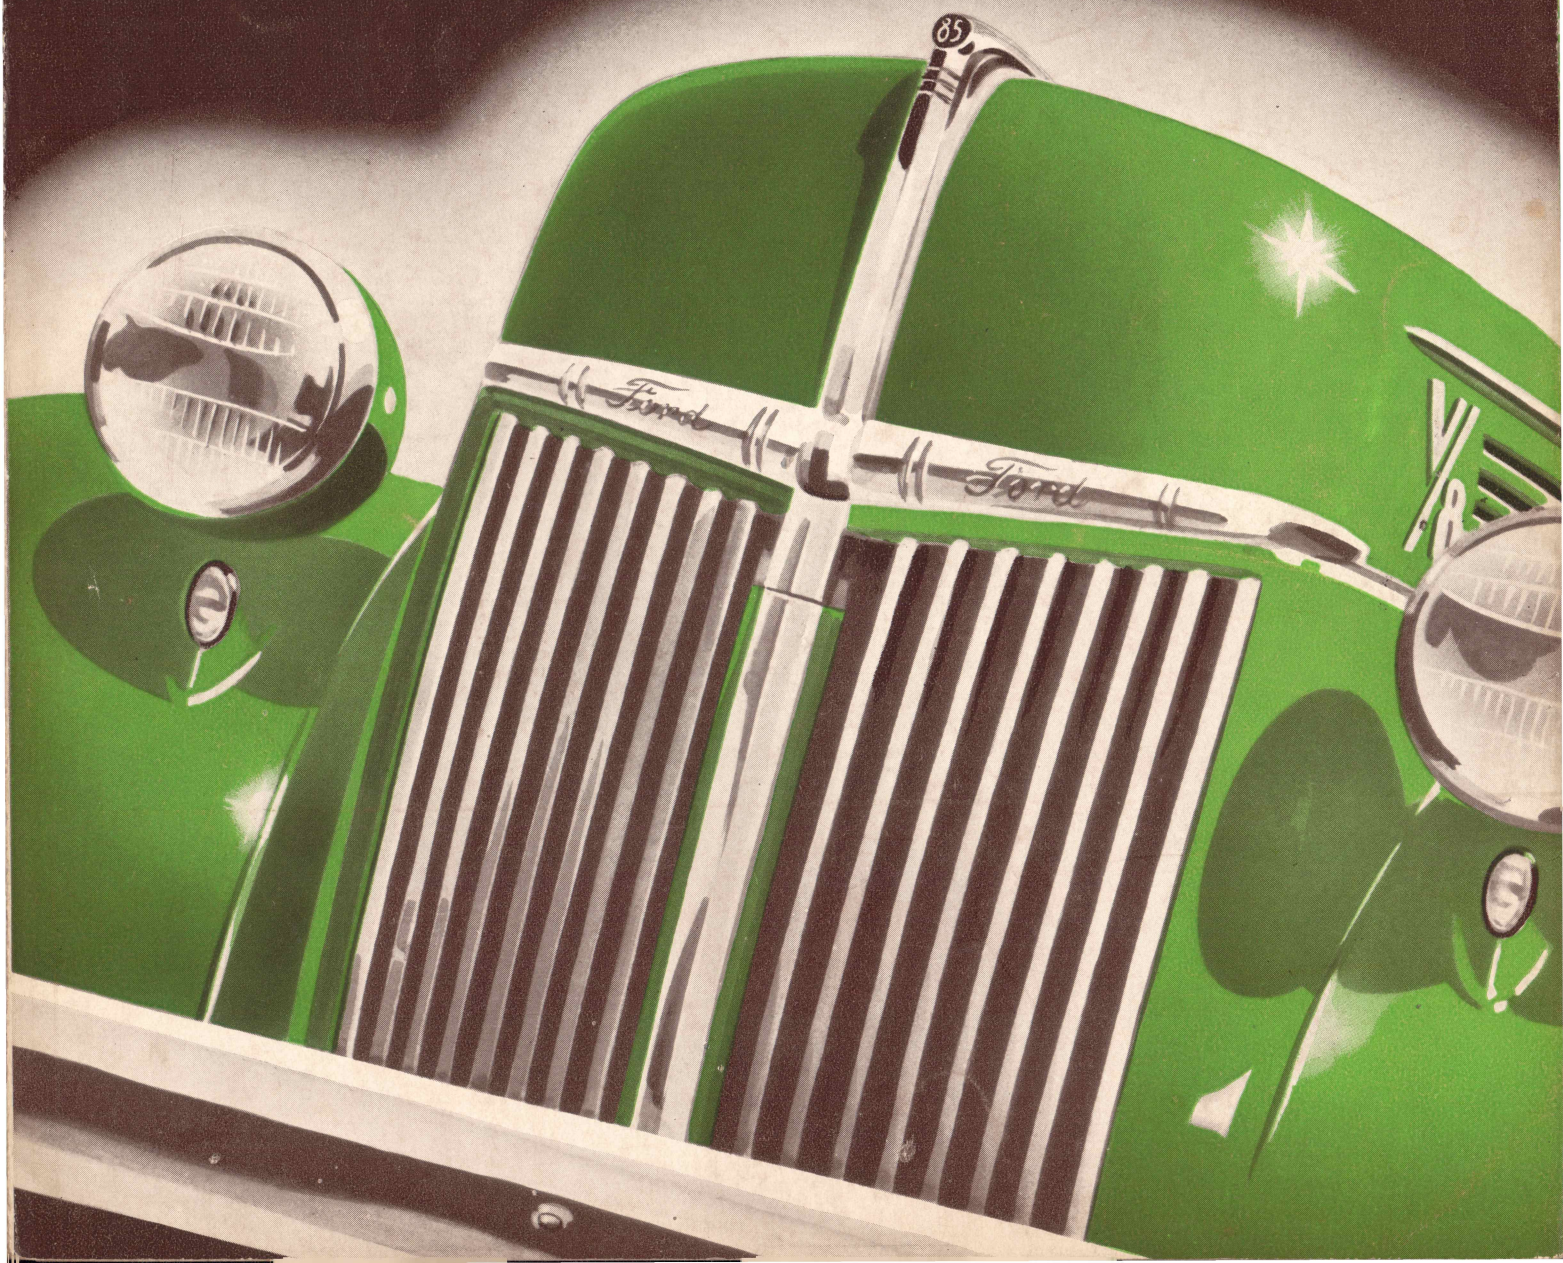




FORD V-8

134" og 158" Chassis

Saaledes leveres Chassiserne fra Fabriken: Med Motorhjælm og Torpedo, Lygter, Forskærme og Kofanger foran samt med forskelligt Gummiudstyr og enkelte eller Tvilling-Baghjul, og Forhandlerne paabygger Karosseri efter Køberens Ønsker.

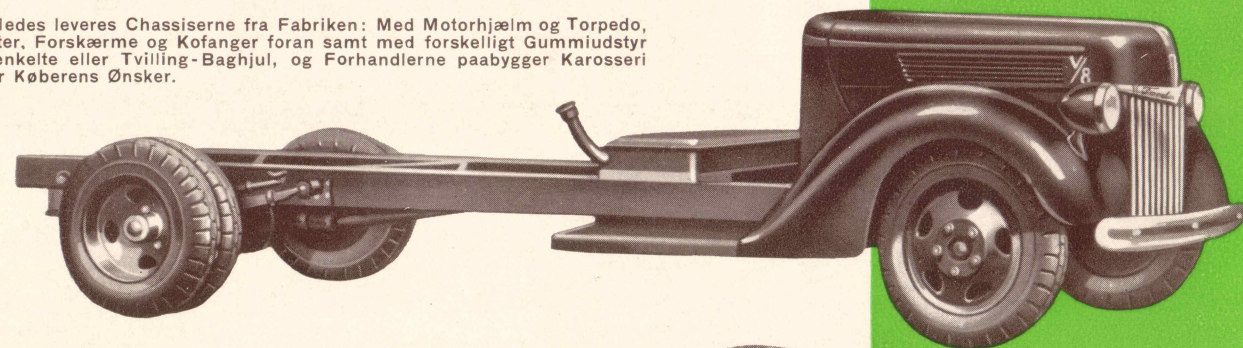


Det nye Giv-Agt Speedometer med Angivelse af de mest økonomiske Hastigheder for de enkelte Gear.

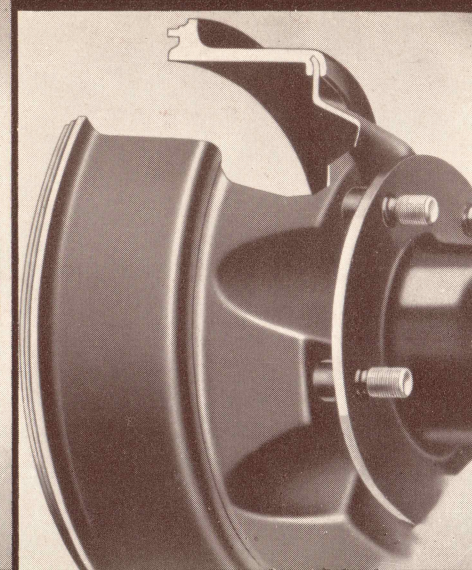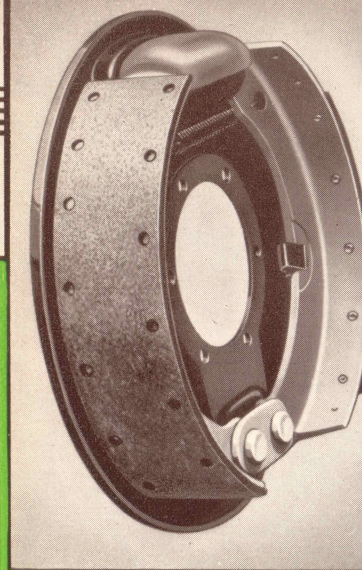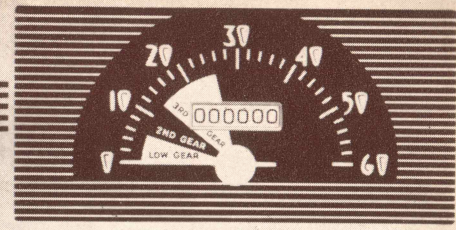


Den hydrauliske Bremse i et Baghjul: Diameter 38,1 cm, Bredde 8,89 cm, Bremseareal 1954,83 cm².

Bremsetromlens Flange er af Støbejern, medens selve Tromlen er af Staal. Støbejern er slidstærkt, Staal let, derfor denne Sammensætning.

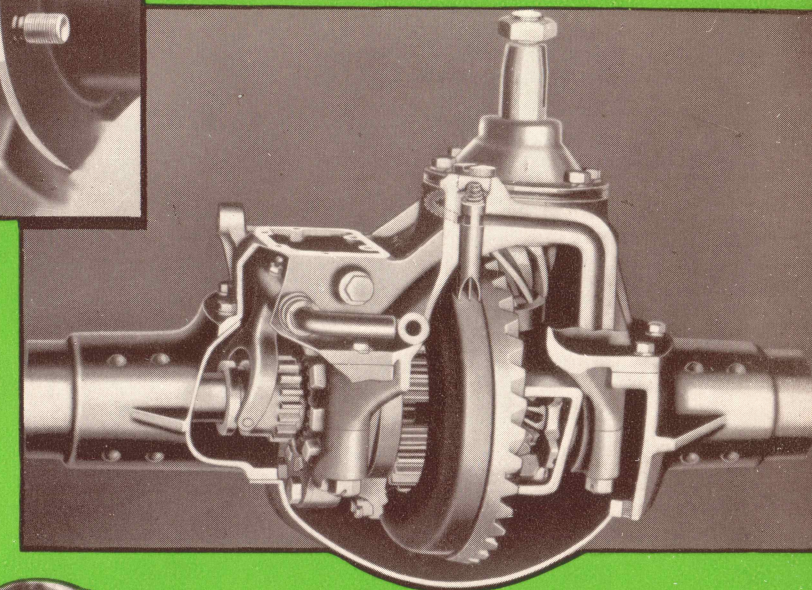

Two-speed Bagaksel leveres som Ekstraudstyr med de to Udvekslinger 5,83:1 og 8,11:1. Derved faar Vognen 8 Gear fremad og 2 bak.



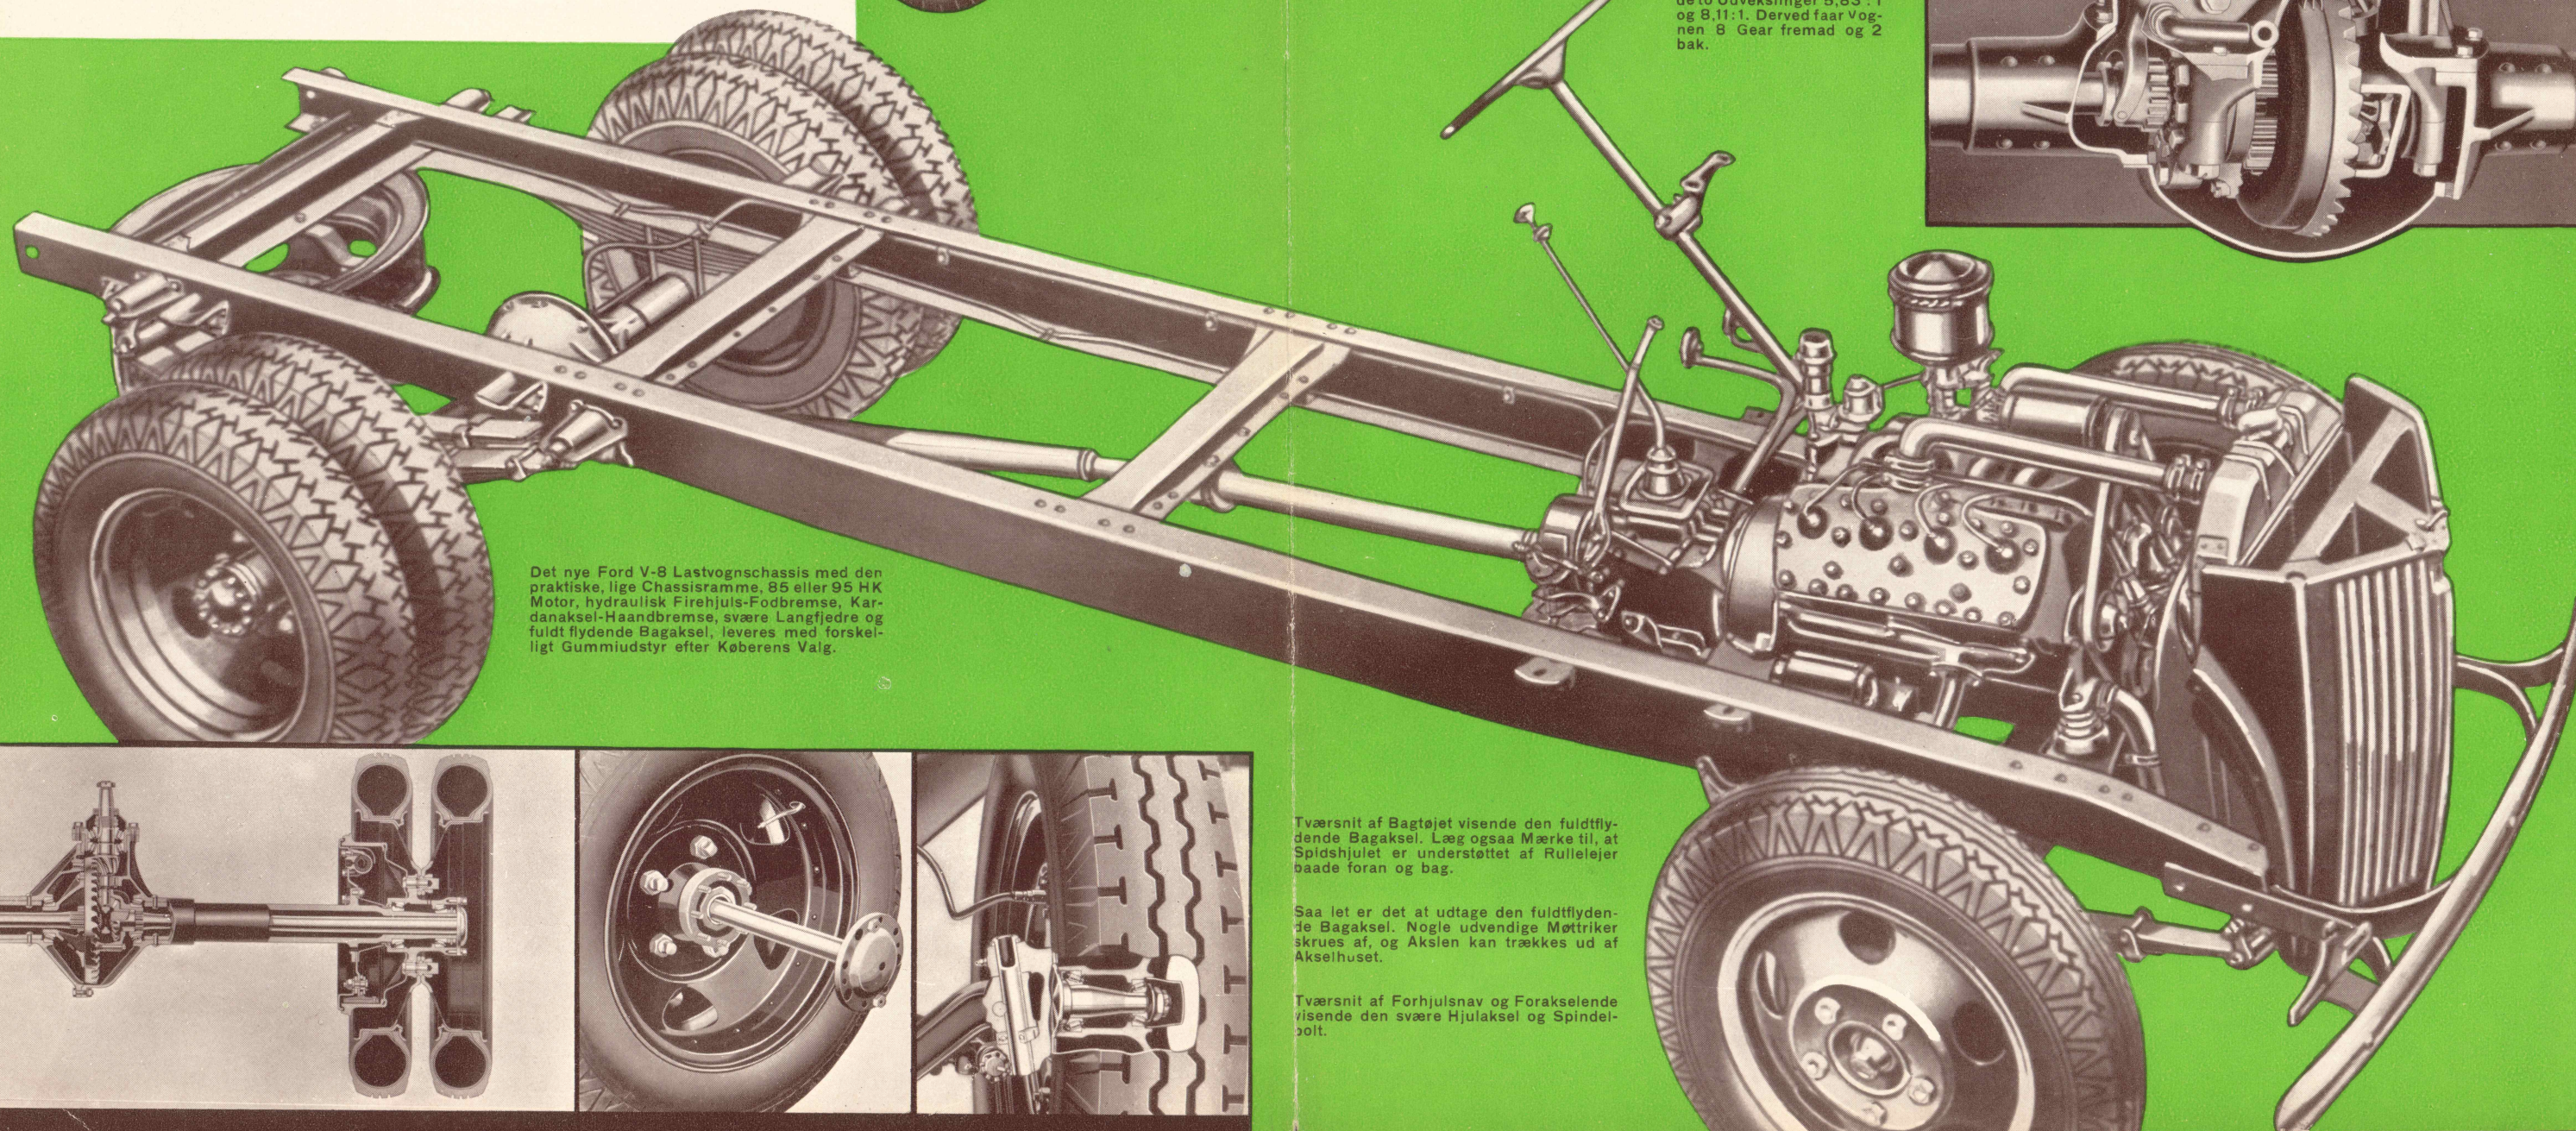


Det nye Ford V-8 Lastvognschassis med den praktiske, lige Chassisramme, 85 eller 95 HK Motor, hydraulisk Firehjuls-Fodbremse, Kardanaksel-Haandbremse, svære Langfjedre og fuldt flydende Bagaksel, leveres med forskelligt Gummiudstyr efter Køberens Valg.

Tværsnit af Bagtøjet visende den fuldt flydende Bagaksel. Læg ogsaa Mærke til, at Spidshjulet er understøttet af Rullelejer baade foran og bag.

Saa let er det at udtage den fuldt flydende Bagaksel. Nogle udvendige Møttriker skrues af, og Akslen kan trækkes ud af Akselhuset.


Tværsnit af Forhjulsnav og Forakselende visende den svære Hjulaksel og Spindelbolt.

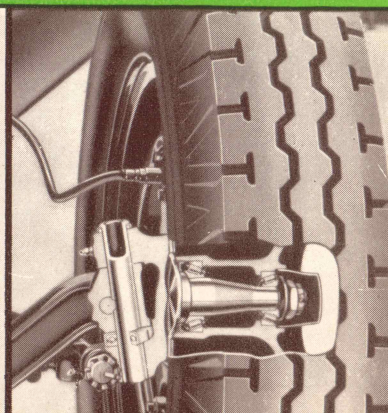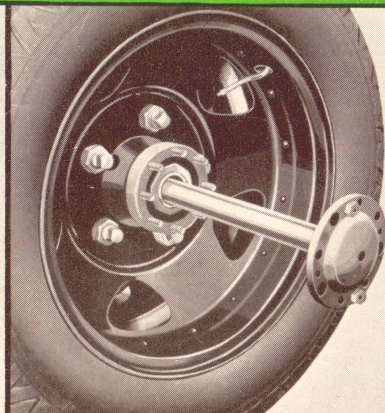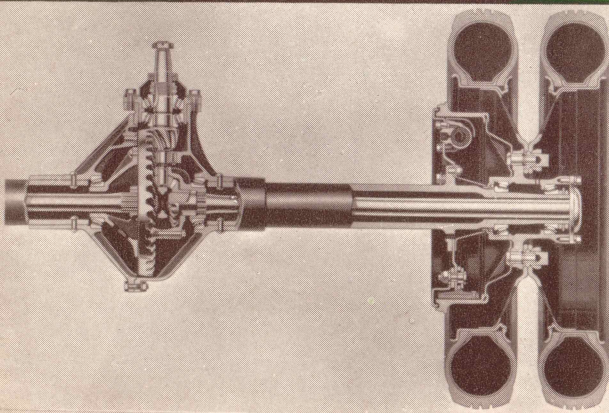




LASTVOGNE

8

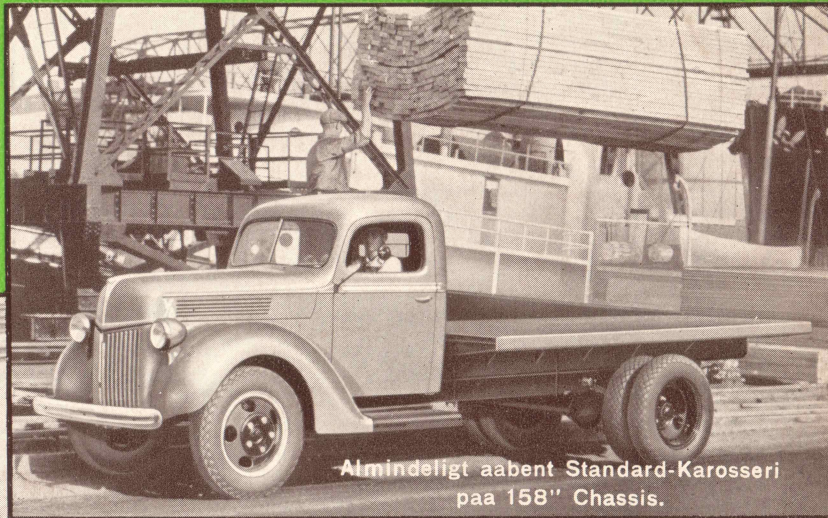

Almindeligt aabent Standard-Karosseri
paa 158" Chassis.

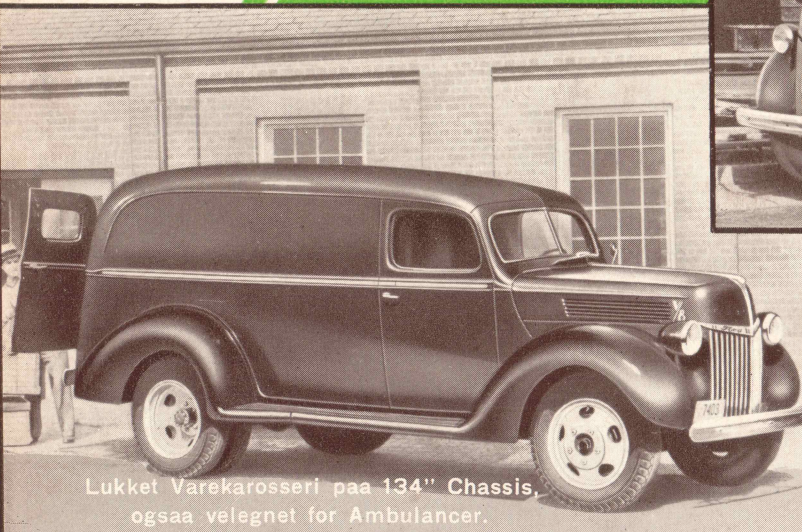


Lukket Varekarosseri paa 134" Chassis,
ogsaa velegnet for Ambulancer.



Tippkarosseri for Grus, Kul etc.
paa 134" Chassis.



Benzintank for 3600 Liter paa 158" Chassis.

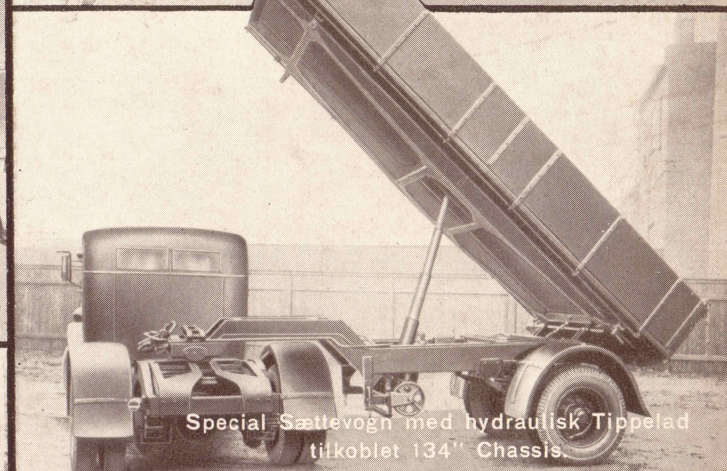

Special Sættevogn med hydraulisk Tippetad
tilkoblet 134" Chassis.




Bløkvogn for Transport af særlig svært Gods
tilkoblet 134" Chassis.



Langtømnervogn for Transport af Træ,
Jernbjælker og lign. langt Gods indtil 10 m.

FORD V-8 MOTOR 85 HK *og* 95 HK

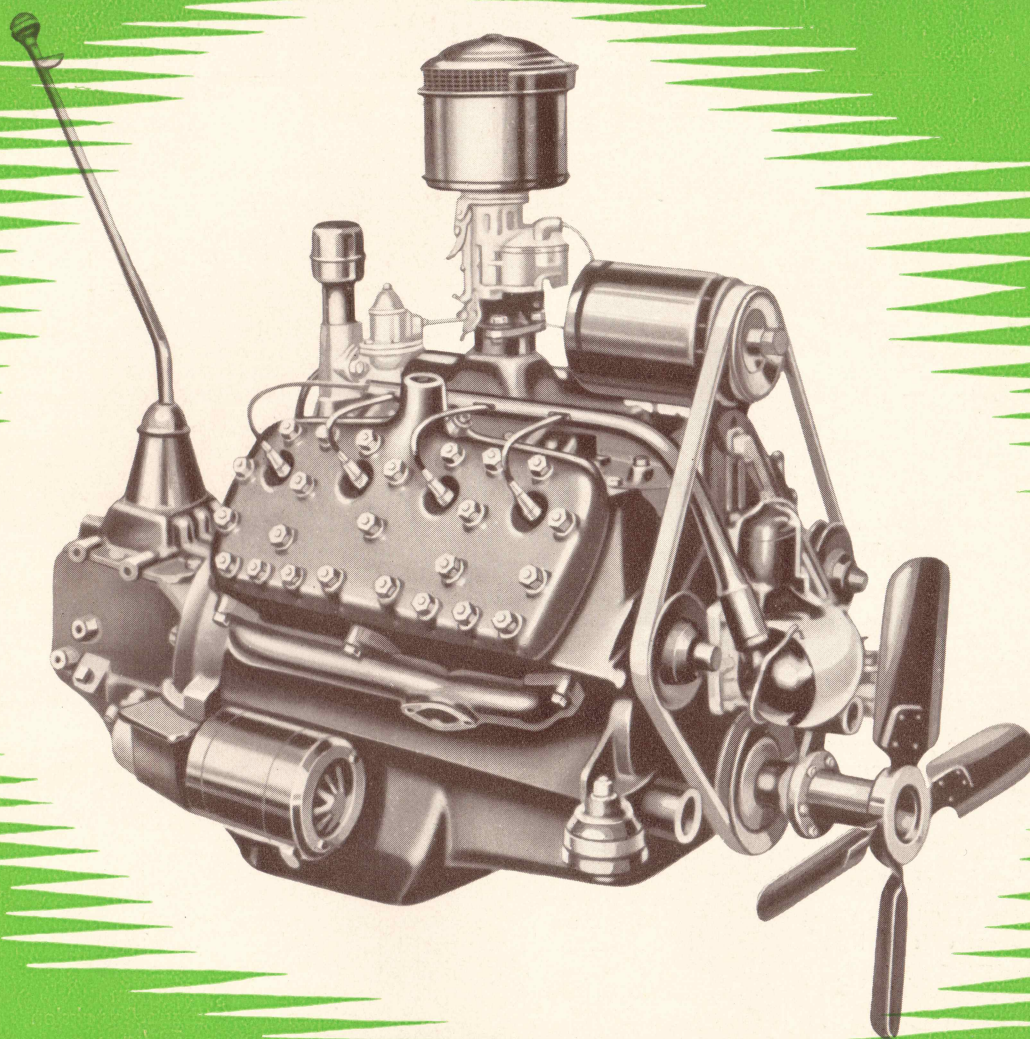

SPECIFIKATIONER

	85 HK	95 HK
Boring	77,8 mm	80,9 mm
Slaglængde	95,3 mm	95,3 mm
Cylindervolumen	3622 cm ³	3910 cm ³
Kompressionsforhold	5,87 : 1	6,15 : 1
Bremse-HK	85 ved 3800 Omdr./Min.	95 ved 3600 Omdr./Min.
Benzintank-Kapacitet	68 Liter	68 Liter
Køler-Kapacitet	23 Liter	23 Liter

SPECIFIKATIONER

Model	01 T—09 T Truck 134"	018 T—098 T Truck 158"
Hjulafstand	134" — 3400 mm	158" — 4015 mm
Sporvidde for	1492 mm	1492 mm
— bag	1450 mm	1450 mm
..... m/Tvillinghjul	1650 mm	1650 mm
Mindste Afstand fra Vejbanen	220 mm	220 mm
Styretøj Udveksling	18,4 : 1	18,4 : 1
Drejecirkel højre og venstre	14,6 m	17,6 m
Bagaksel-Udveksling, Standard	6,67 : 1	6,67 : 1
Special	5,14 : 1	5,14 : 1
Special	5,83 : 1	5,83 : 1
Bagaksel med dobb. Udveksling	5,83 og 8,11 : 1	5,83 og 8,11 : 1
Fælg Størrelse foran	20 × 5	20 × 5
— bag	20 × 6	20 × 6
Dæk — foran	600 × 20	600 × 20
.....	650 × 20	650 × 20
.....	700 × 20	700 × 20
.....	750 × 20	750 × 20
Dæk Størrelse bag, Tvilling	600 × 20	600 × 20
.....	650 × 20	650 × 20
.....	700 × 20	700 × 20
.....	750 × 20	750 × 20
.....	32 × 6	32 × 6
.....	32 × 6 HD	32 × 6 HD
Enkelt	700 × 20	700 × 20
.....	750 × 20	750 × 20
.....	900 × 18	900 × 18
.....	32 × 6 HD	32 × 6 HD
.....	32 × 7	32 × 7
Lufttryk for	45 lbs.	45 lbs.
— bag	50 — 85 lbs.	50 — 85 lbs.
.....	efter Gummidimensionerne.	efter Gummidimensionerne.
Chassis-Egenvægt med Olie (32×6 HD. Tv.)	1600 kg	1625 kg
Tilladte Chassisbelastning	4600 kg	4575 kg
Største tilladte Vægt med fuld Belastning	6200 kg	6200 kg
Chassisets Vægt fordeles paa Forakslen med	800 kg	875 kg
— — Bagakslen —	800 kg	750 kg
Største tilladte Vægt paa Bagakslen	5000 kg	5000 kg
Vægt af alm. Karosseri: aabent	ca. 475 kg	500 kg
— — lukket	ca. 700 kg	—
Ladets Midte skal ligge	200 mm	250 mm
.....	foran Bagakslen	foran Bagakslen
Beregnes for Vand og Benzin	70 kg	70 kg
Beregnes for en Person	75 kg	75 kg
Almindelige Karosseri-Maal: Længde	2600 mm	3800 mm
Bredde	max. 2300 mm	2300 mm
Største Chassislængde med Kofanger	ca. 5150 mm	5750 mm

Ret til Forandringer i Specifikationer og Priser uden Varsel, forbeholdes.

FORD MOTOR COMPANY A/S