



# AUSTIN ALLEGRO 1100 2dr. D/L

**3 ÅRS  
GARANTI**





Her er Allegro 1100 DL modellen. Kik ærmer på den, og De må indrømme, at trods risen er den forbløffende veludstyret. Motoren er en 1098 cm<sup>3</sup> med topventiler. Værstillet og med træk på forhjulene. Uden forhjulstrækkets velkendte overlegenhed på køresiden, giver konstruktionen store lusser på pladssiden. Den sammenbyggede, værstillede motor/transmissionsenhed breder sig nemlig langt mindre end motoren og transmissionsen i en »almindelig« bil. Forpartiet bliver kortere, så kabinen bliver engere.

Der er masser af plads i bagagerummet. Austin Allegro 1100 DL har luftpude-affjedring. »Hydragas«-systemet. For- og baghjul korresponderer under affjedringsbevægelserne ved hinanden gennem et væskesystem. Hver stødoptagning sker i en luftpude-affjedring, og Hydragas-affjedringen giver Dem ikke alene indtrykket af at køre i en dobbelt så stor bil, men De får med Hydragas en robust og servicefri affjedring. Allegro er sikkerhedsbevidst. Med helstål-kabine, sikkerhedsdørlåse, 2-kreds bremsesystem foran og bremseforstærker. Sikkerhedsstøjl. Udstyret er i komfortklassen. Med 4-trins blæsemotor. Med el-vinduesvasker og 4-trins viskere med særlig kontakt for »én-turs-aktivering«. 2 solskærme. Ventilation med opsugning mellem de bageste sideruder og bagruden, og ikke mindst om vinteren sørger el-bagruden for klart og sikkert udsyn bagud. Hæmineret forrude og rulleruller? Naturligvis!

Er De en Allegro 1100 DL, vil De opdage, at vi ikke overdriver: Her får De virkelig en masse bil for pengene!

### 3 års garanti!

Austin Allegro leveres med 3 års garanti, uden km-grænsning.

Garantien gælder, uanset hvor langt De kører inden for 3 år, også på ferieture i udlandet, og ved ejer-udskifte, hvis salget sker gennem en DOMI-forhandler. Kom ind til DOMI-forhandleren og få mere at vide om denne sensationelle 3 års DOMI-GARANTI.



# AUSTIN ALLEGRO 1100 2dr. DL

## Specifikationer

**Motor:** 4-cylindret, tværstillet, topventilet med stødstænger. Boring 64,58 mm, slaglængde 83,72 mm, volumen 1098 cm<sup>3</sup>. 47,9 DIN-hk ved 5250 o/m. Største drejningsmoment 7,95 DIN-kgm ved 2600 o/m. Kompressionsforhold 8,5:1.

**Benzinsystem:** Mekanisk benzinpumpe. Enkelt S.U. HS4 karburator. Benzintankens kapacitet 47,7 liter.

**Kølesystem:** Tryksystem med termostatkontrolleret el-ventilator. Kapacitet 3,5 liter plus ca. 0,6 liter i varmesystemet.

**Kobling:** Tør enkeltpladet, 181 mm i diameter.

**Gearkasse:** 4-trins fuldsynkroniseret. Tilbagetrækket gearskifte af remote control-typen. Udvekslingsforhold: Første 3,525:1, andet 2,218:1, tredje 1,433:1, fjerde 1,000:1, bakgear 3,544:1.

**Transmission:** Forhjulstræk med åbne aksler og universalled. Udvekslingsforhold: 4,133:1.

**Styretøj:** Tandstangstypen. Sikkerhedsratstamme. Vendediameter 10,13 meter.

**Affjedring:** Helt uafhængigt hjulophæng med Hydragas-fjeder-elementer, parallelforbundne for-bag.

**Bremser:** Hydraulisk system. 2-kreds bremsesystem med bremseforstærker samt kontrollampe for bremsesvigt. Foran skiver med 25 cm's diameter, bagi tromlebremser med 20 cm's diameter, én med- og én påløbende bremsesko.

**Hjul og dæk:** Pressede stålpladefælge med 145-13 radialdæk.

**Elektrisk udstyr:** 12 volts, 40 amp.t batteri. Vekselstrømsgenerator. Kombikontakt på venstre side af ratstammen til horn, overhalingslys, op/ned-blænding og blinklys med aut. tilbageføring og »let-aktivering« ved brug af blinklysene til overhalingsadvisering. Kombikontakt på højre side af ratstammen til el-vinduesvaskerne og 2-trins viskerne med »let-aktivering« for enkelte viskerbevægelser. Entonet horn. Alarmblinklys. Friskluft-varmesystem med direkte luftblanding og 2-trins blæsemotor. Kombineret tændings-, start- og ratlås. El-bagrude med kontrollampe.

**Instrumenter:** Speedometer med kilometertæller. Benzinnåler. Kølevæsketermometer. Kontrollamper for olietryk, langt lys, blinklys og ladning.

**Karosseri:** 2-dørs, 4-5 personers. Selvbærende helstålskabine med stødabsorberende for- og bagparti. Sikkerhedsdørlåse. Udvendig med helt indfældede dørhåndtag. Indvendigt med karm-tryknapper og indfældede greb. Sikkerhedsratsøjle, lamineret forrude. Sikkerhedssele af rulletypen foran, bagi monteringssteder til sikkerhedssele. Pakkehylor foran og bagi. Friskluftsdysere i frontpanelet. To solskærme. Formstøbte gummimåtter på gulvet. Askebægre foran og bagi. Tøjkroge. Ved indstigning til bagsædet, fældes ryglænet ned og forsædet glider frem. Sædebetræk af kraftigt »åndende« kunstlæder. Motorhjulslås betjenbar fra førersædet. Bakspejl i kabinen og på førersidens dør. Automatiske interiørløskontakter ved begge døre. Hængslet benzinpåfyldningsklap. Forberedt plads til indbygning af op til fire højttalere. Beslag til nakkestøtter.

## HYDRAGAS

Hydragas-fjeder-elementerne er Allegro's mest bemærkelsesværdige nyskabelse. Med denne luftpudeaffjedring har British Leyland atter taget et sensationelt skridt foran de hidtil bedste affjedringsmetoder i bilverdenens mellemklasse.



Den fundamentale forskel mellem Hydragas og dens forløbere ligger i det nye fjeder-elementets langt blødere arbejdsmåde. Dette er muligt gennem anvendelsen af kvælstof som fjedermedium. De lodrette stødbevægelser er reduceret til et minimum, og sidekrængningen er minimal selv under hård svingkørsel eller ved hastige undvigemanøvrer. Hydragas kræver ingen form for service.

Offentliggørelsen af denne brochure er ikke ensbetydende med et bindende tilbud. Ret til ændringer uden varsel i specifikationer og udstyr forbeholdes. Salg og levering af de i denne brochure omhandlede køretøjer sker i henhold til de af Dansk Oversøisk Motor Industri A/S og BL fastsatte leverings- og servicebestemmelser.

### Dobbelt-sikret mod rust:

1. Leyland-rustbeskyttet
2. Dinitrol-behandlet efter FDM-metoden.


## Dimensioner

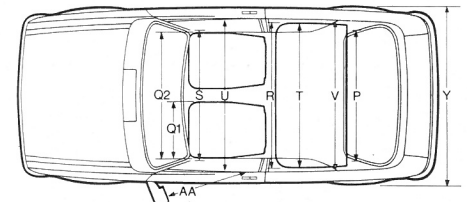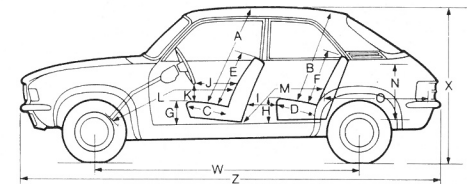

A	Siddehøjde i forsædet .....	92,04 cm
B	Siddehøjde i bagsædet .....	83,08 cm
C	Sædedybde foran .....	44,45 cm
D	Sædedybde bagi .....	41,66 cm
E	Ryglænsøjde over forsædet .....	56,10 cm
F	Ryglænsøjde over bagsædet .....	53,62 cm
G	Forsædehøjde over gulvet .....	33,45 cm
H	Bagsædehøjde over gulvet .....	32,06 cm
I	Afstand mellem sæderne maksimum ..	37,06 cm
I	Afstand mellem sæderne minimum ..	21,82 cm
J	Afst. fra rat til forreste ryglæn, maks.	43,20 cm
J	Afst. fra rat til forreste ryglæn, min..	28,35 cm
K	Afstand fra rat til sæde .....	15,65 cm
L	Benplads foran, maksimum .....	120,40 cm
L	Benplads foran, minimum .....	106,40 cm
M	Benplads bagi, maksimum .....	118,00 cm
M	Benplads bagi, minimum .....	100,33 cm
N	Bagagerumshøjde .....	55,88 cm
O	Bagagerumsdybde .....	88,27 cm
P	Bagagerumsbredde .....	92,71 cm
Q <sub>1</sub>	Enkelt forsædes bredde .....	54,61 cm
Q <sub>2</sub>	Forsædernes samlede bredde .....	116,84 cm
R	Bagsædets totalbredde .....	129,97 cm
S	Bredde mellem fordørene, maksimum..	130,90 cm
T	Bredde over bagsædet, maksimum .....	130,80 cm
U	Bredde i skulderhøjde over forsædet ..	130,80 cm
V	Bredde i skulderhøjde over bagsædet ..	129,40 cm
W	Akselafstand .....	244,20 cm
X	Højde .....	139,80 cm
Y	Bredde .....	161,34 cm
Z	Længde .....	383,25 cm
AA	Døråbningsbredde foran .....	85,25 cm
	Sporvidde foran .....	136,20 cm
	Sporvidde bagi .....	136,40 cm
	Frihøjde .....	16,00 cm
	Typegodkendt egenvægt .....	800 kg



**DOMI A/S**  
2600 GLOSTRUP  
TLF. (02) 96 14 10



Autoriseret DOMI-forhandler: