

Fiat 132

FIAT





BORCH
Christensen

1606 VESTER FARUMSGADE 21

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.




Driftssikkerhed, Komfort, Acceleration...
Fiat 132 **FIAT**



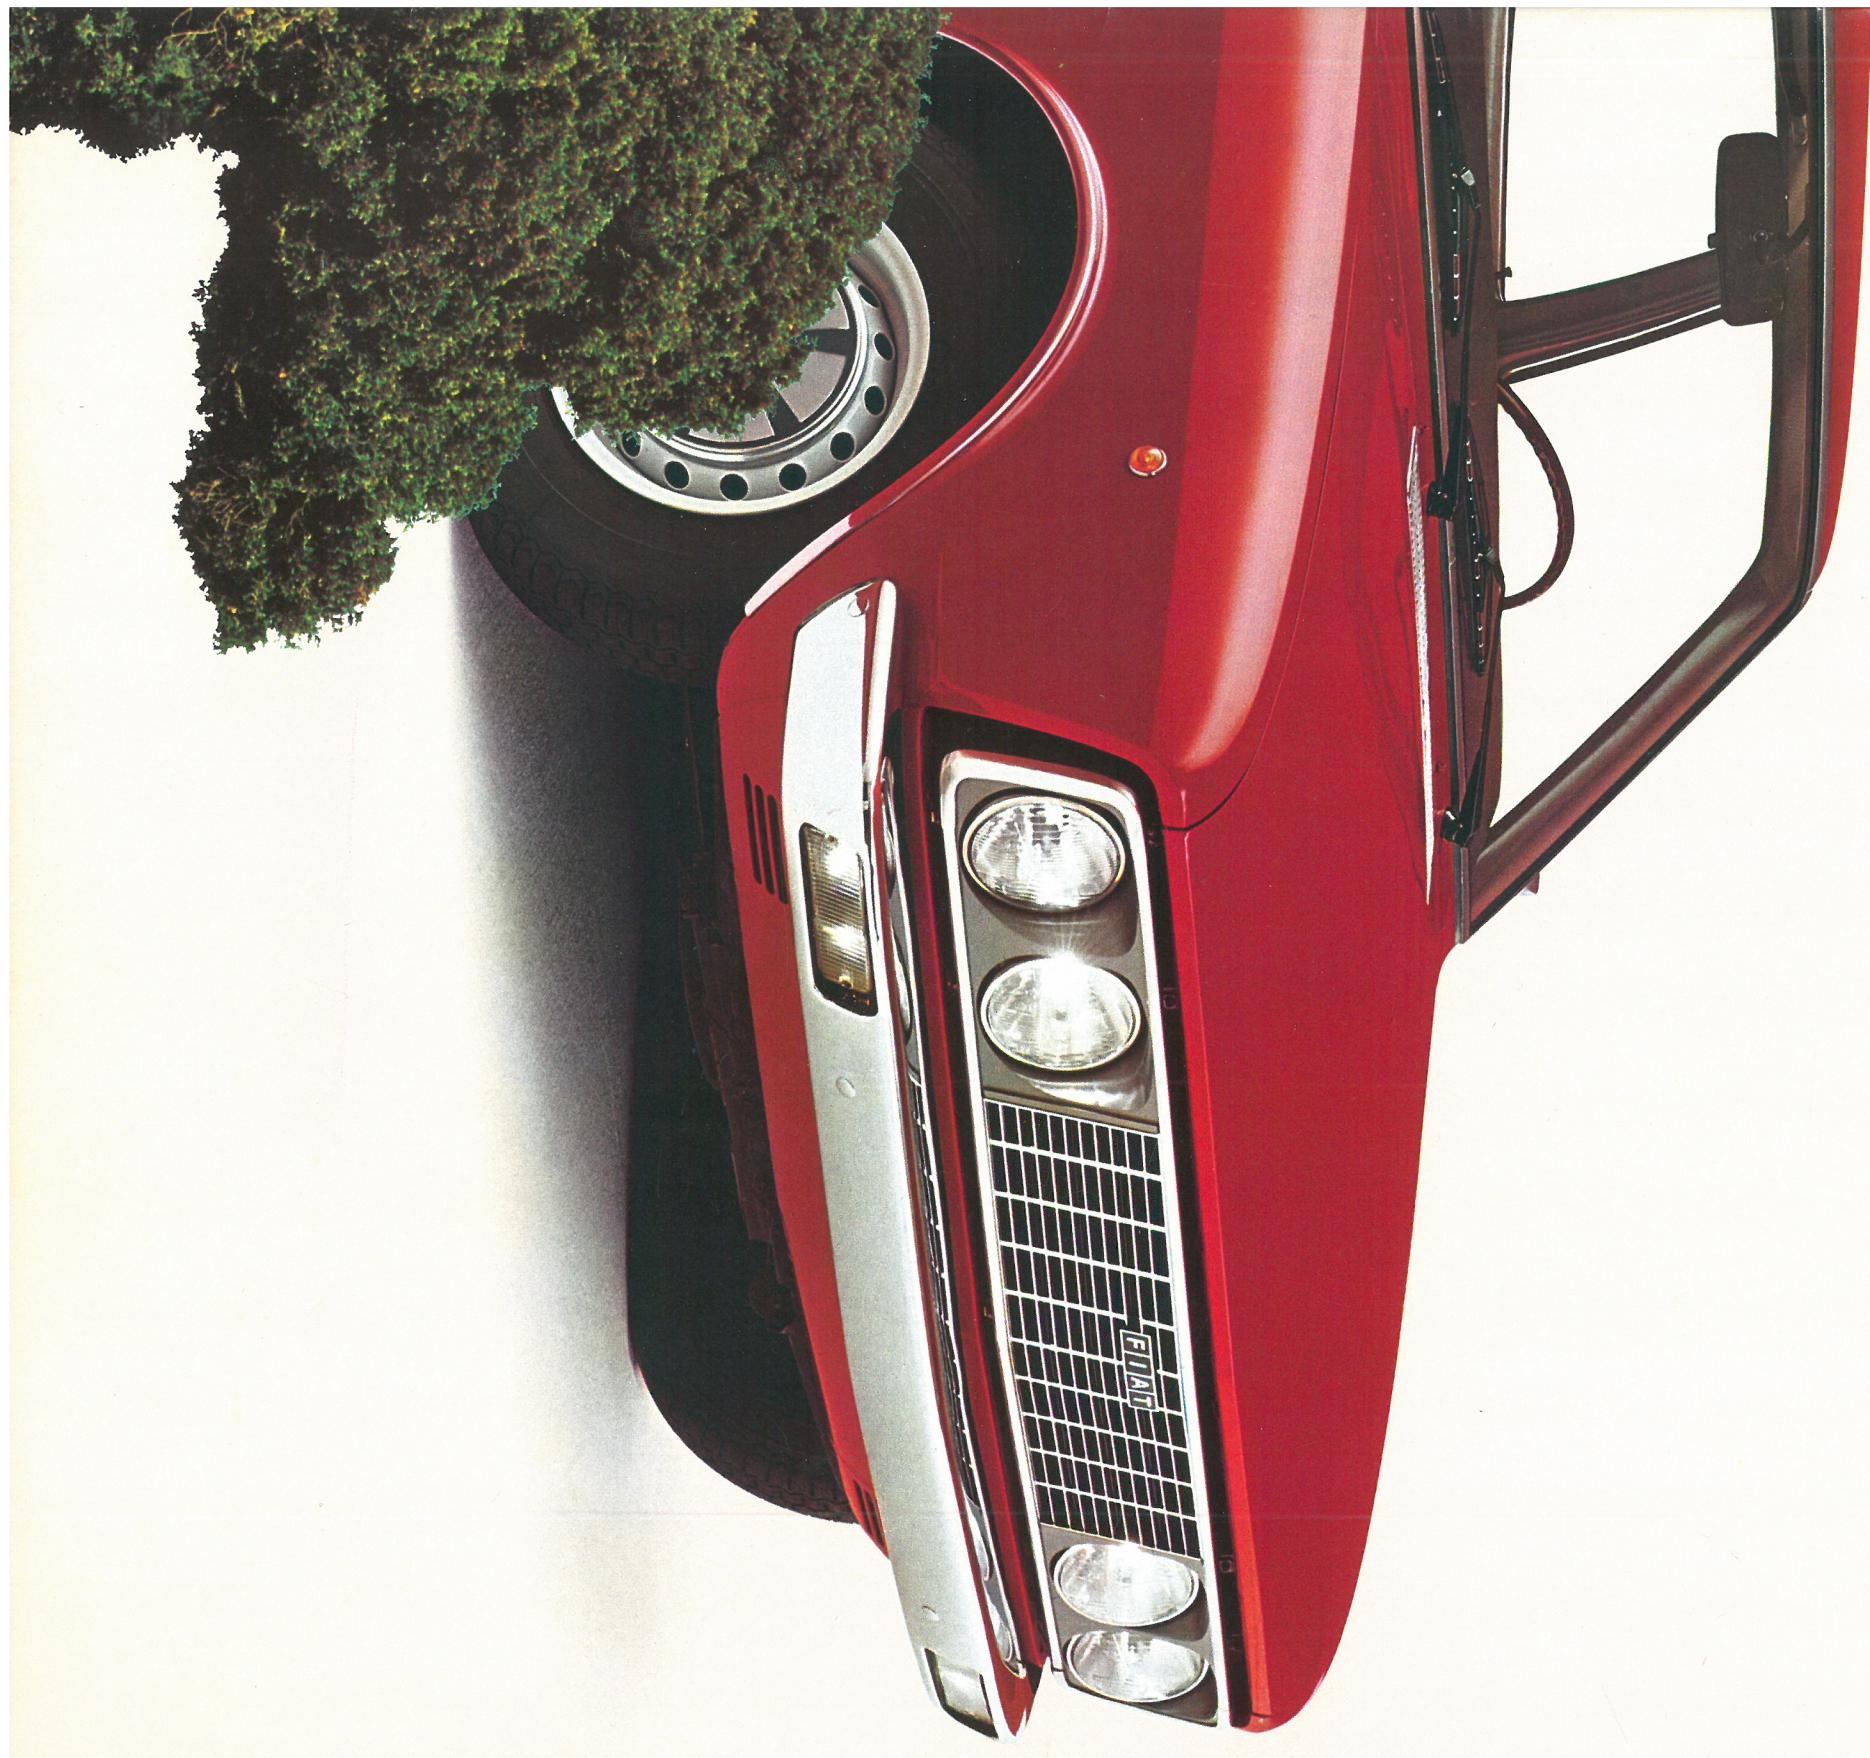


*Fiat 132 placerer sig mellem 124-modellerne
i mellemklassen og luksusklassens 130.*

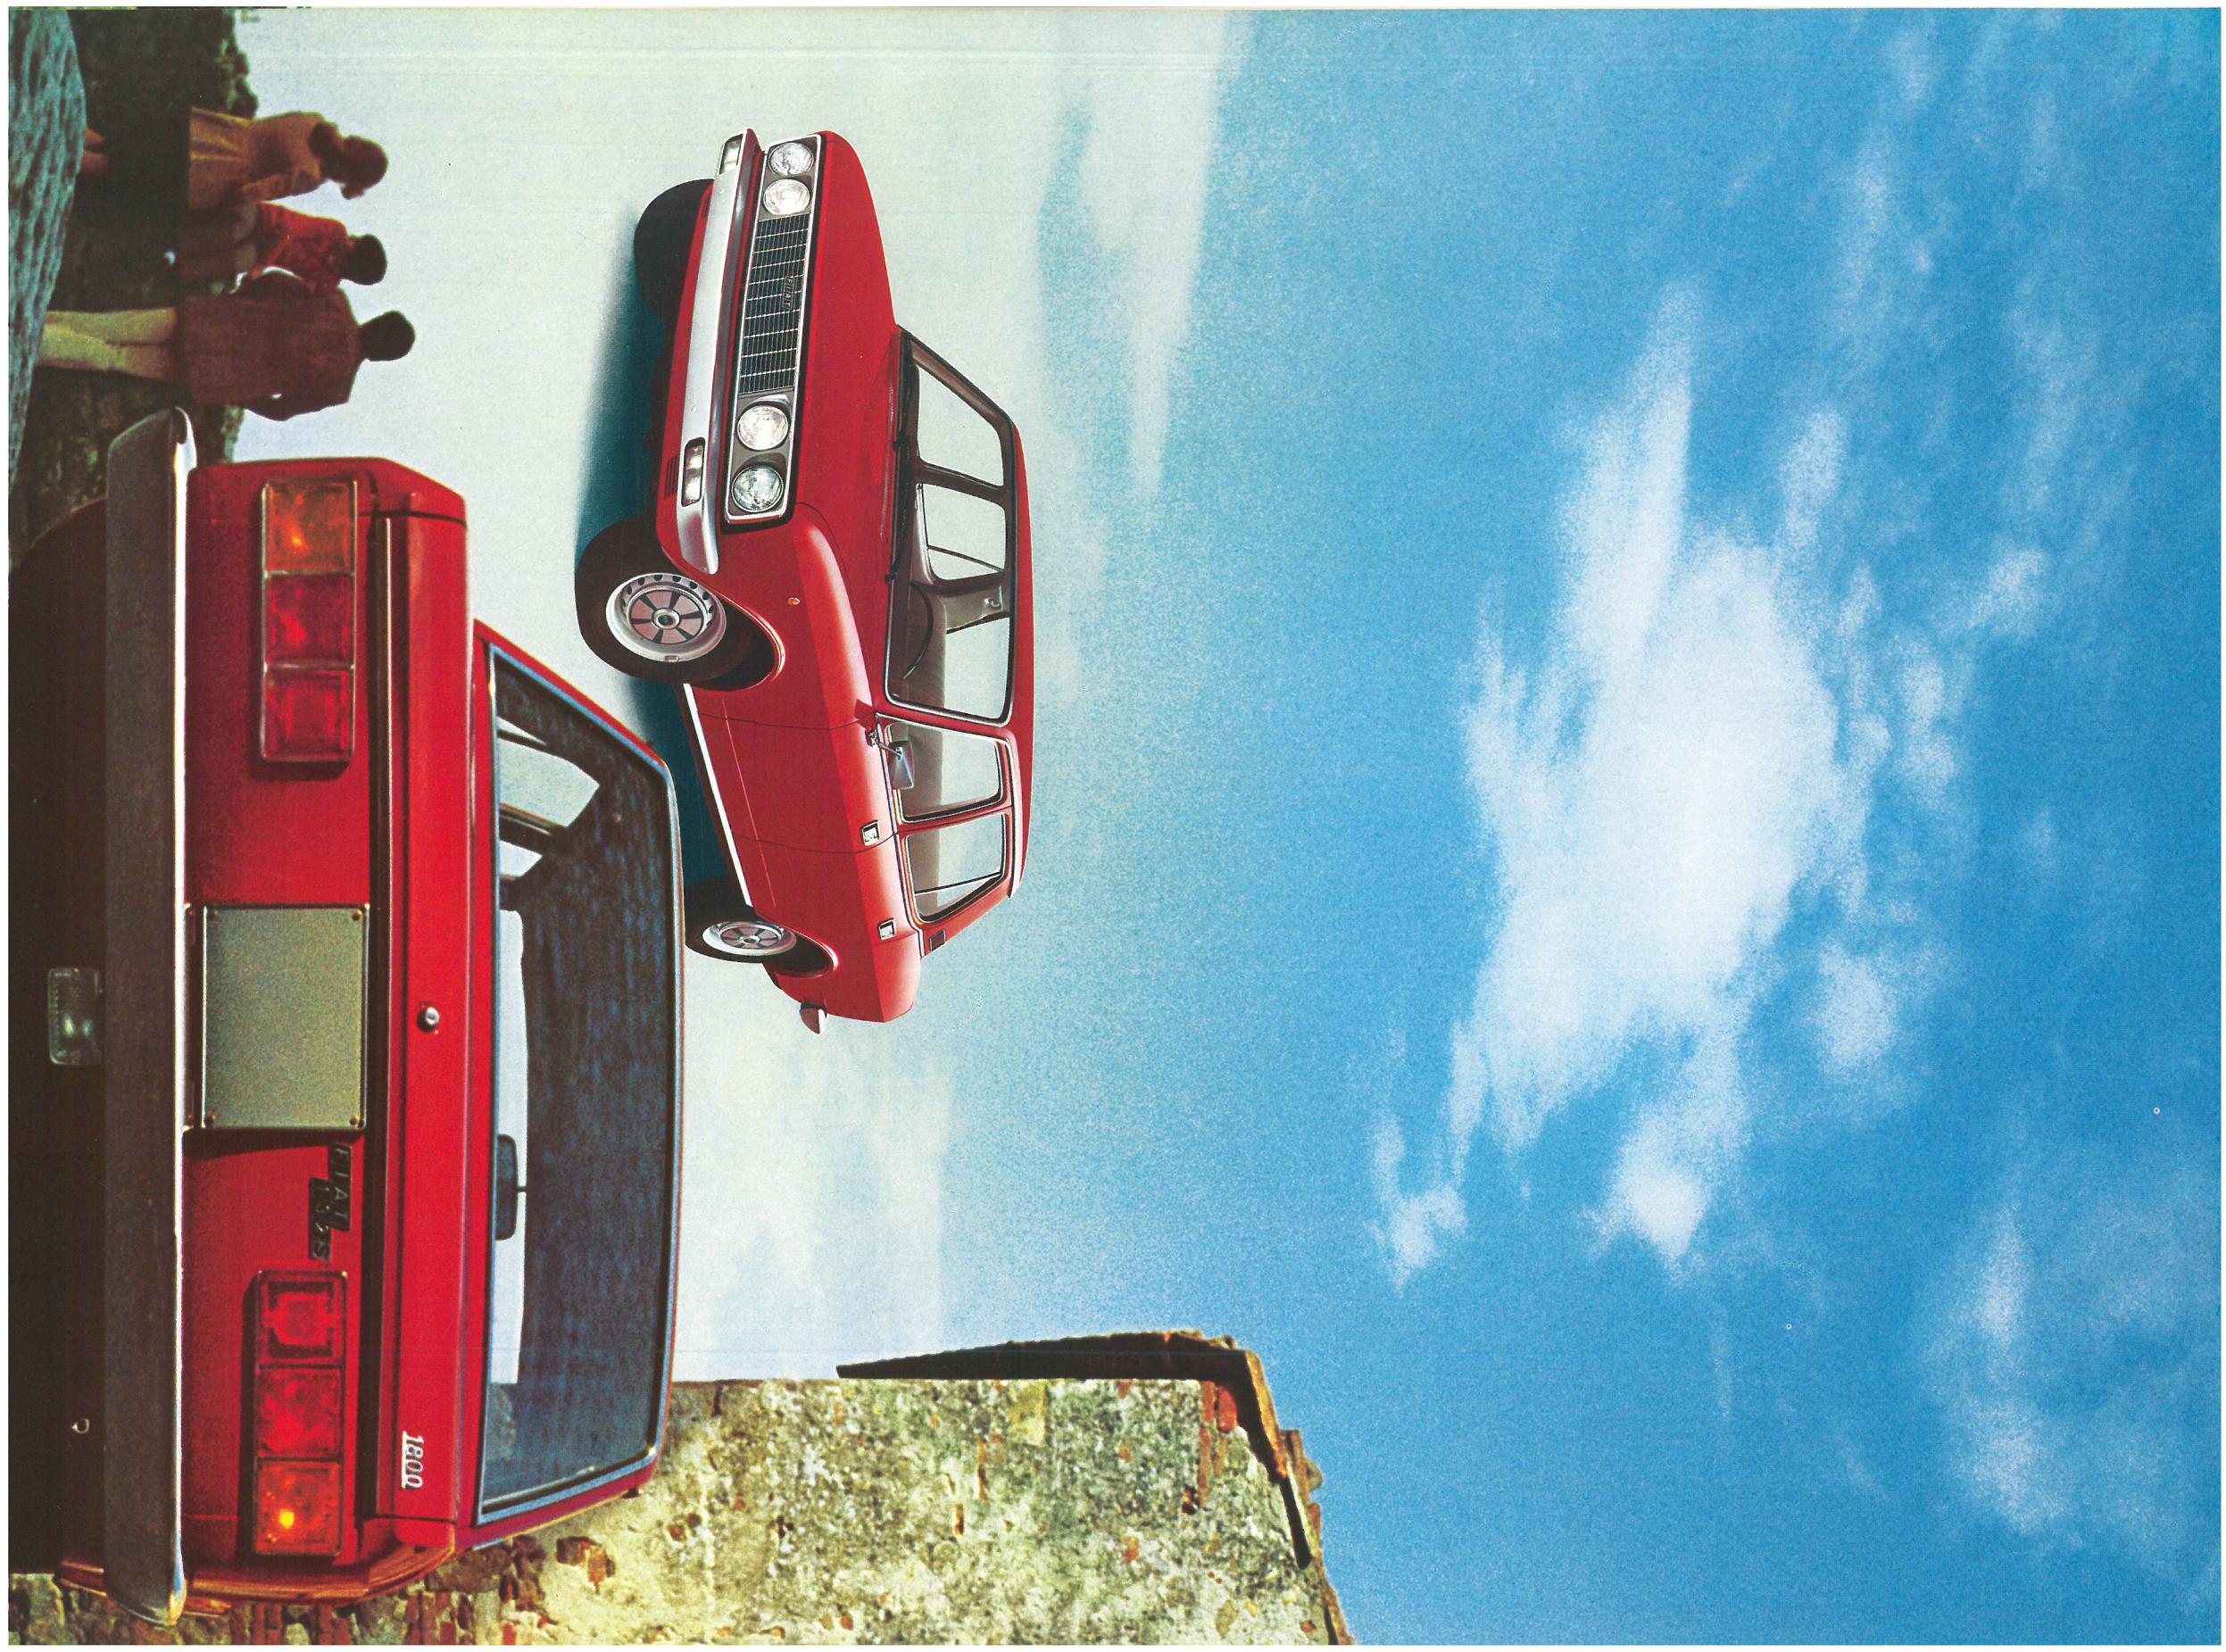

FIAT 127


127

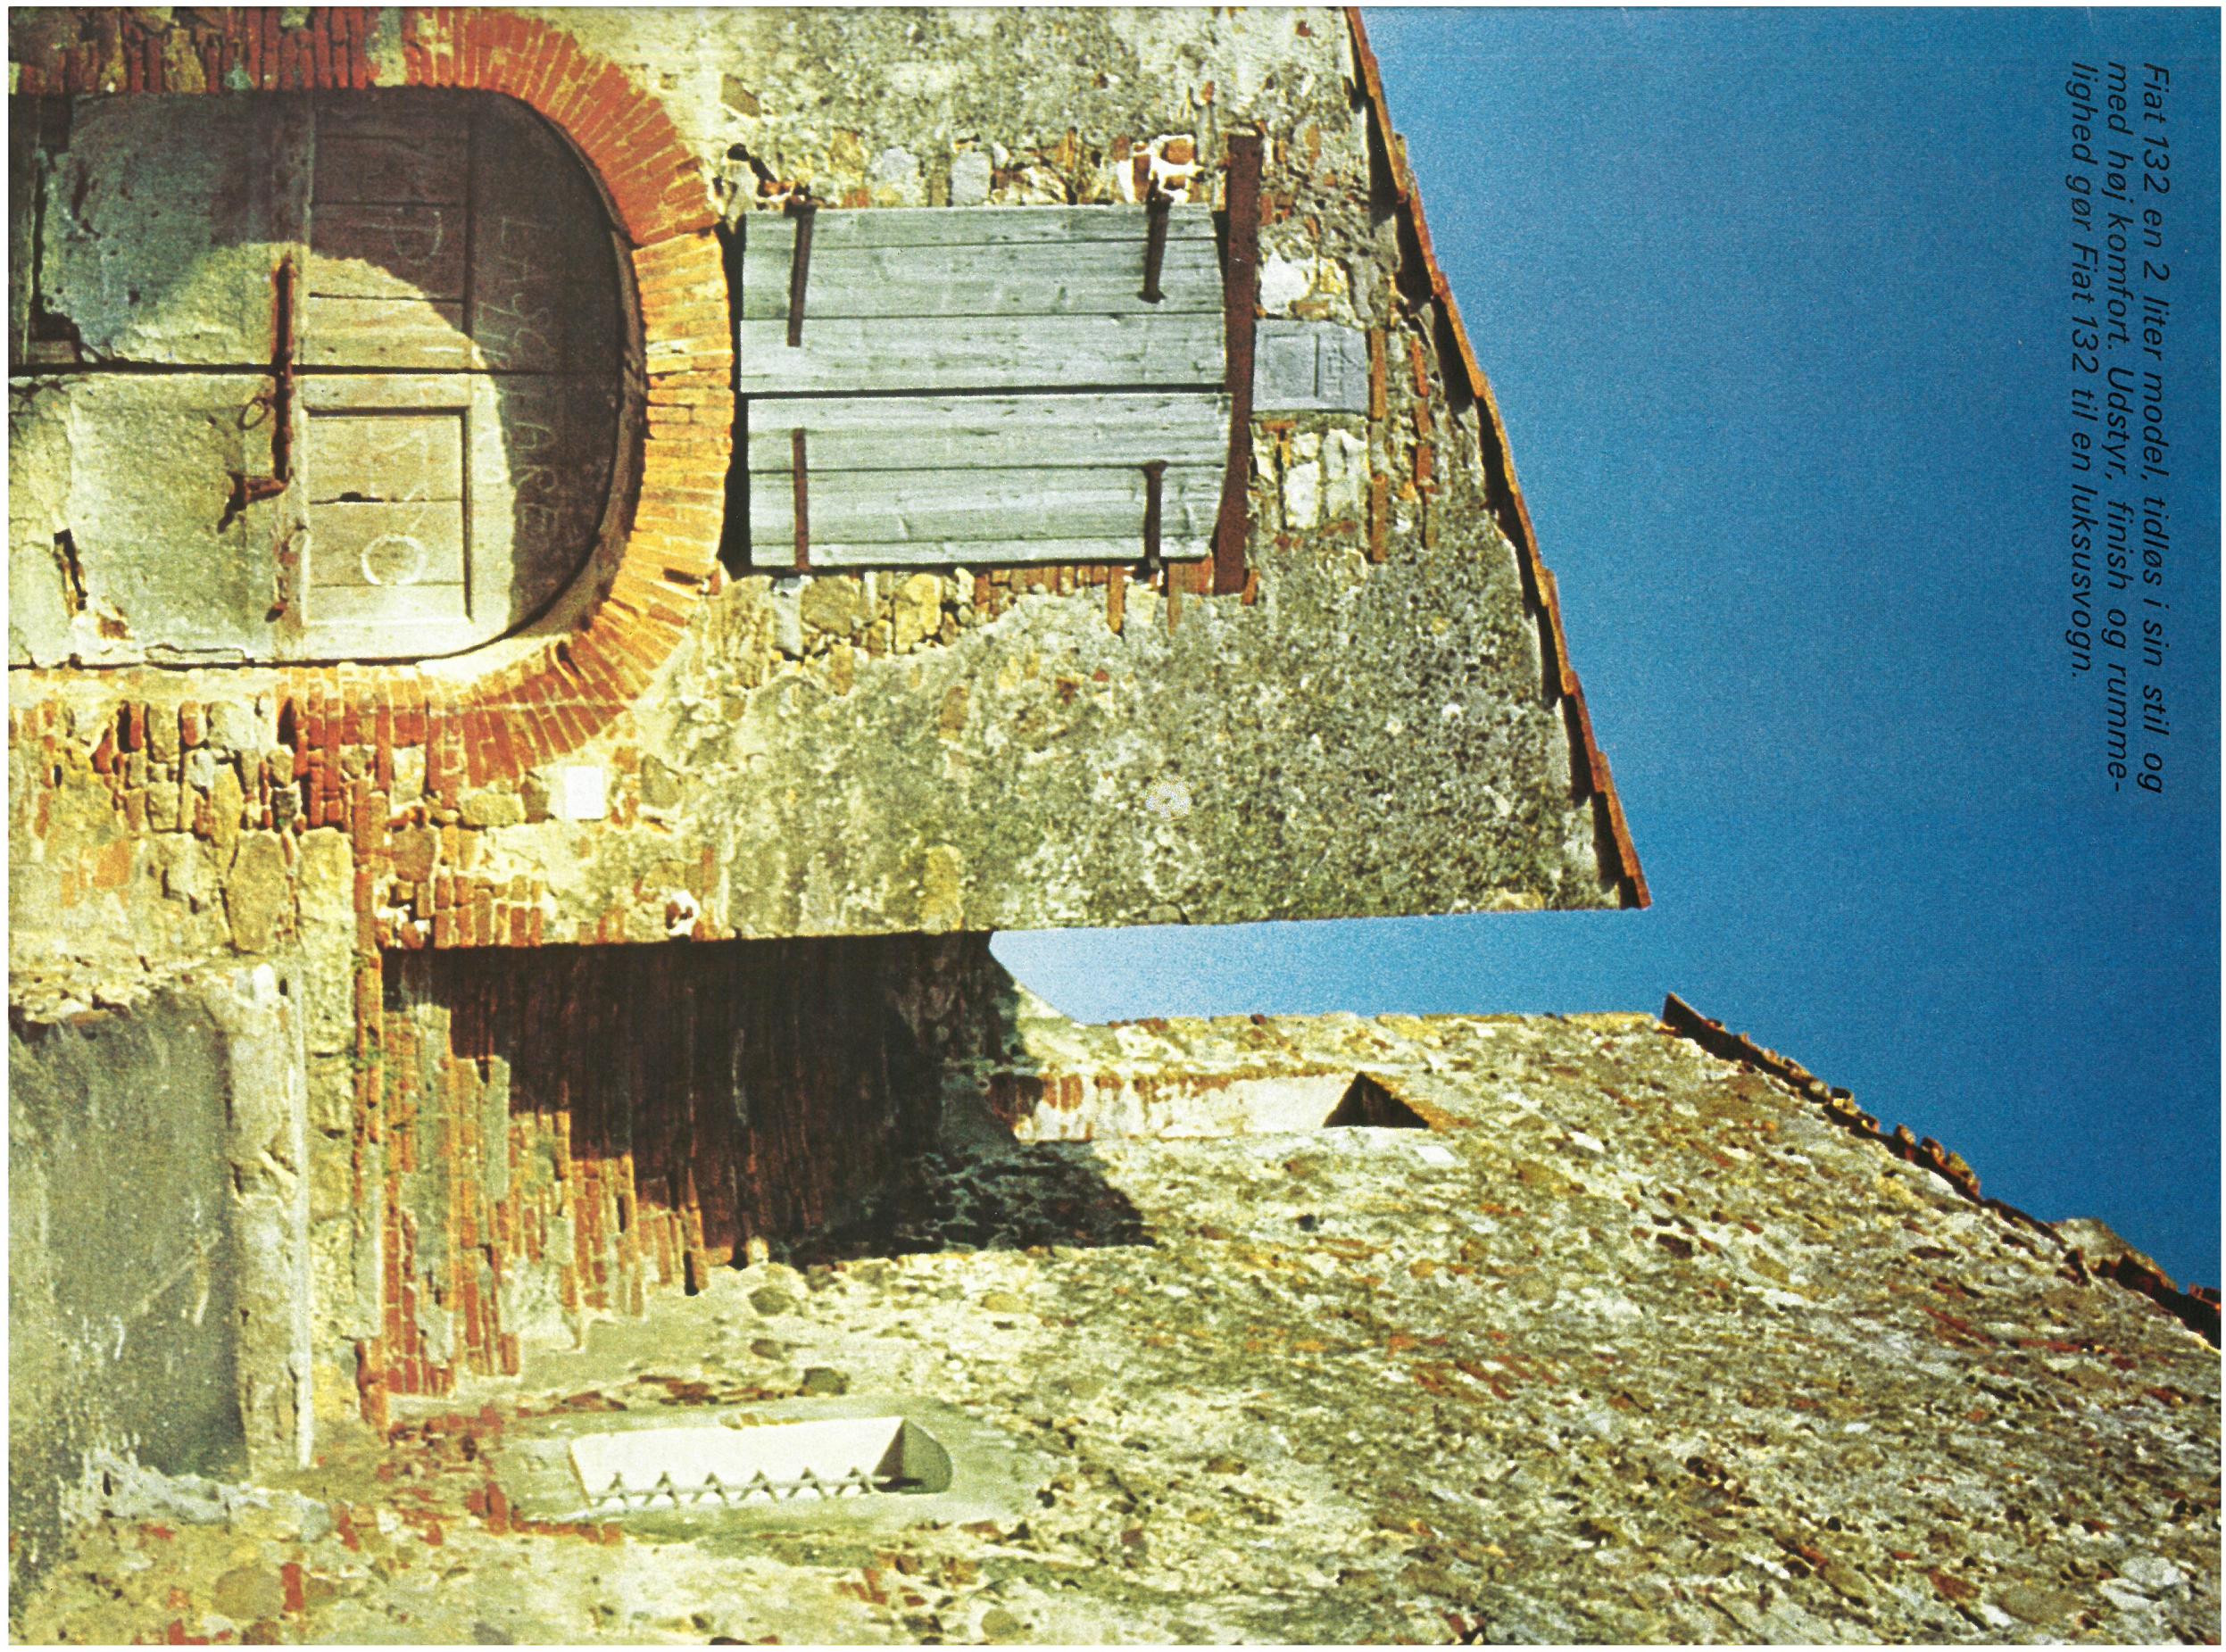

Fiat 132 en 2 liter model, tidløs i sin stil og med høj komfort. Udstyr, finish og rumme-lighed gør Fiat 132 til en luksusvogn.



De store krav til en luksusvogn kommer hos Fiat 132 især til udtryk i den præcise forbejdning, den høje standard på lakering, isolatlon og lyddæmpning samt den effektive korrosionsbeskyttelse af karrosseriet i alle detaljer.

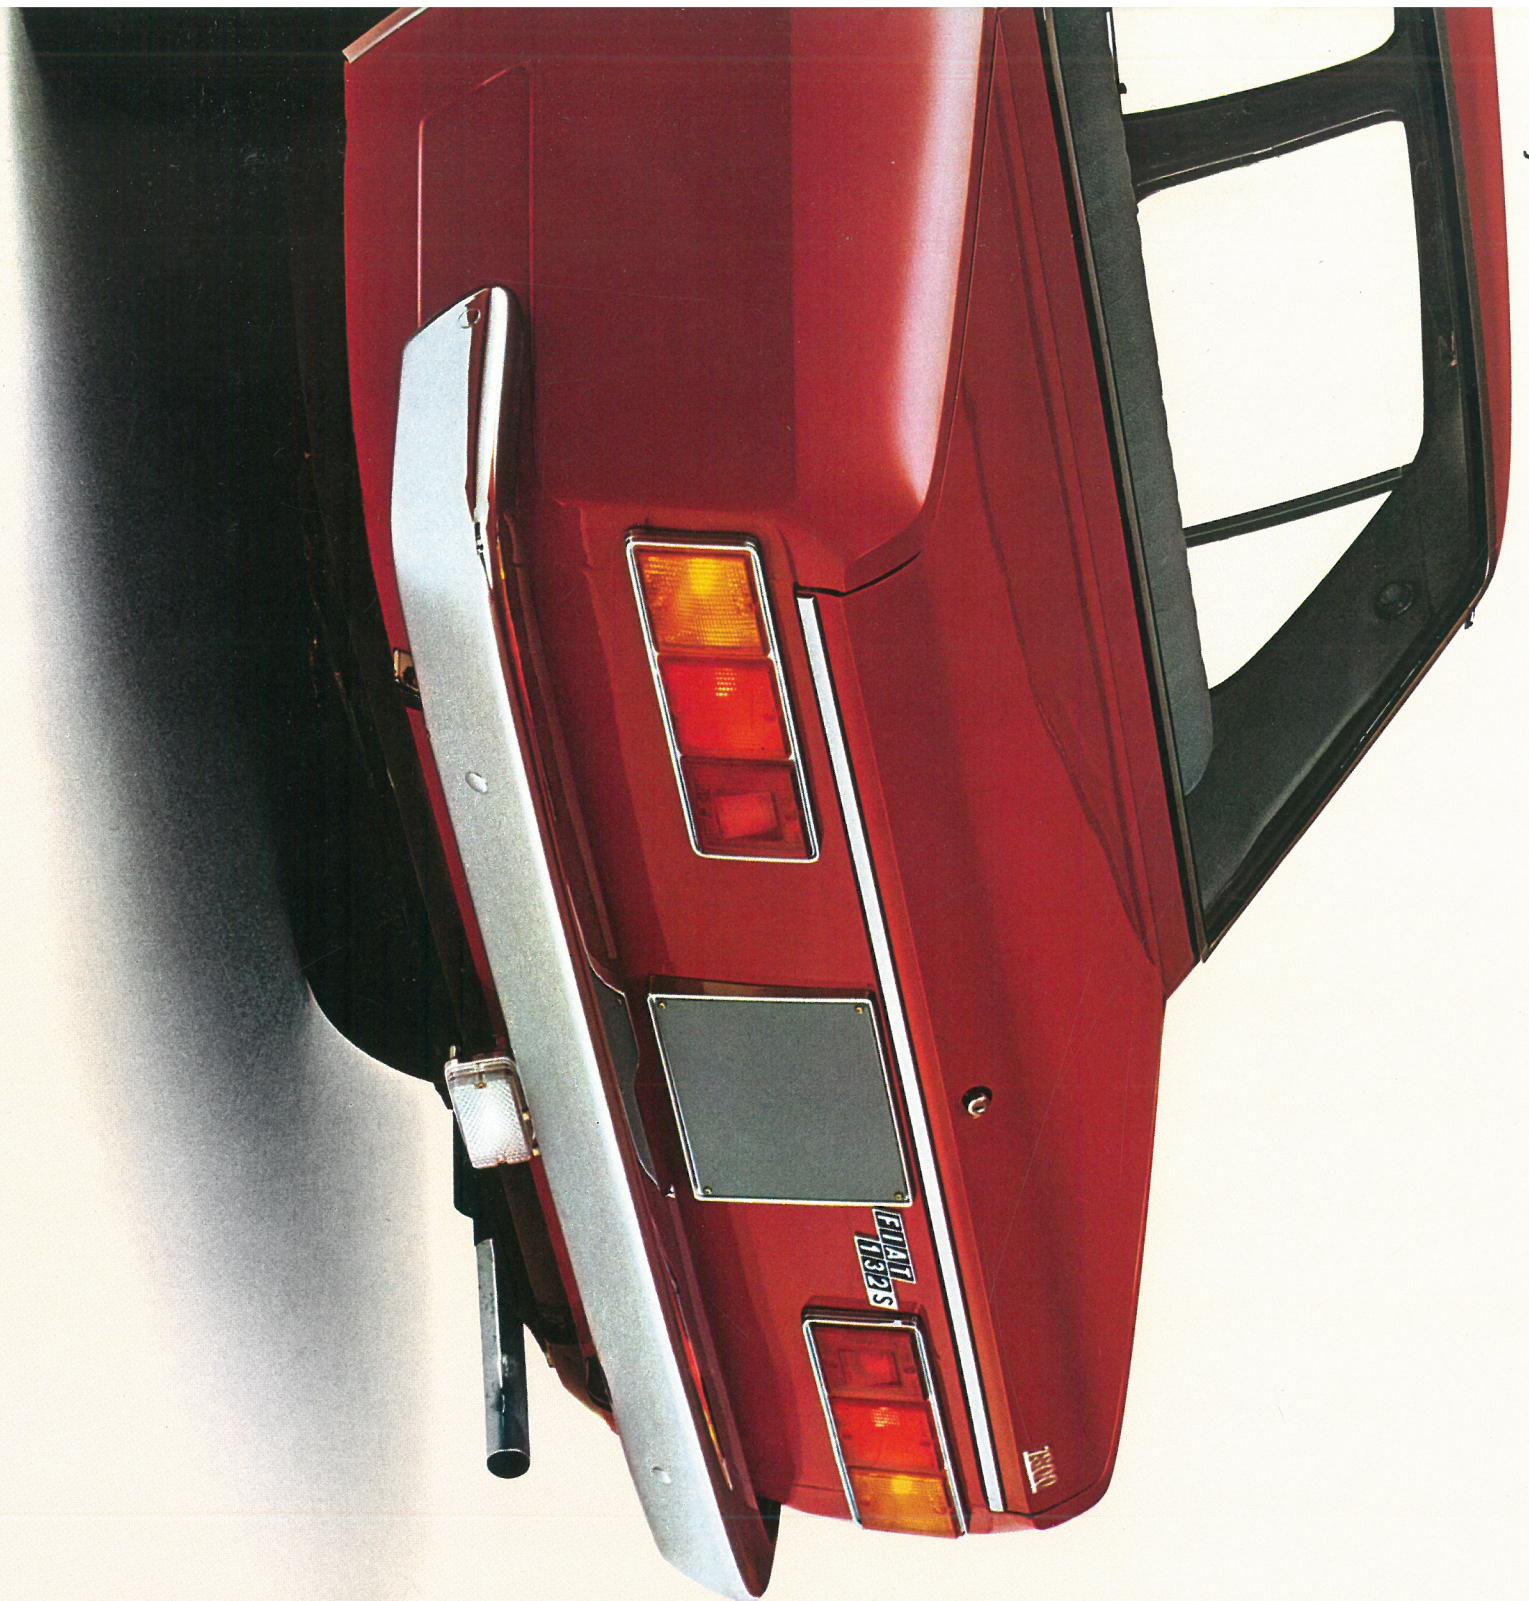




Fiat 132 er hurtig og accelerationsvillig og med fremragende køreegenskaber, som Fiat har skabt tradition for — top hastighed 170 km/h - acceleration 0-1000 m 33,0 sec.

Fremragende køreegenskaber, perfekt vejgreb og effektive stabiliserende 2-kreds ski-
vebremser er den aktive sikkerhed, der tilige med det fine ventilationsanlæg er iøjnefaldende ved Fiat 132 — men passive sikkerhedsdetaljer som stiv og solid kabinemedsærlige langsgående forstærkninger i dørene, effektive deformationszoner uden for kabinen i vognens for- og bagparti skaber den højeste sikkerhed for vognens fører og passagerer.



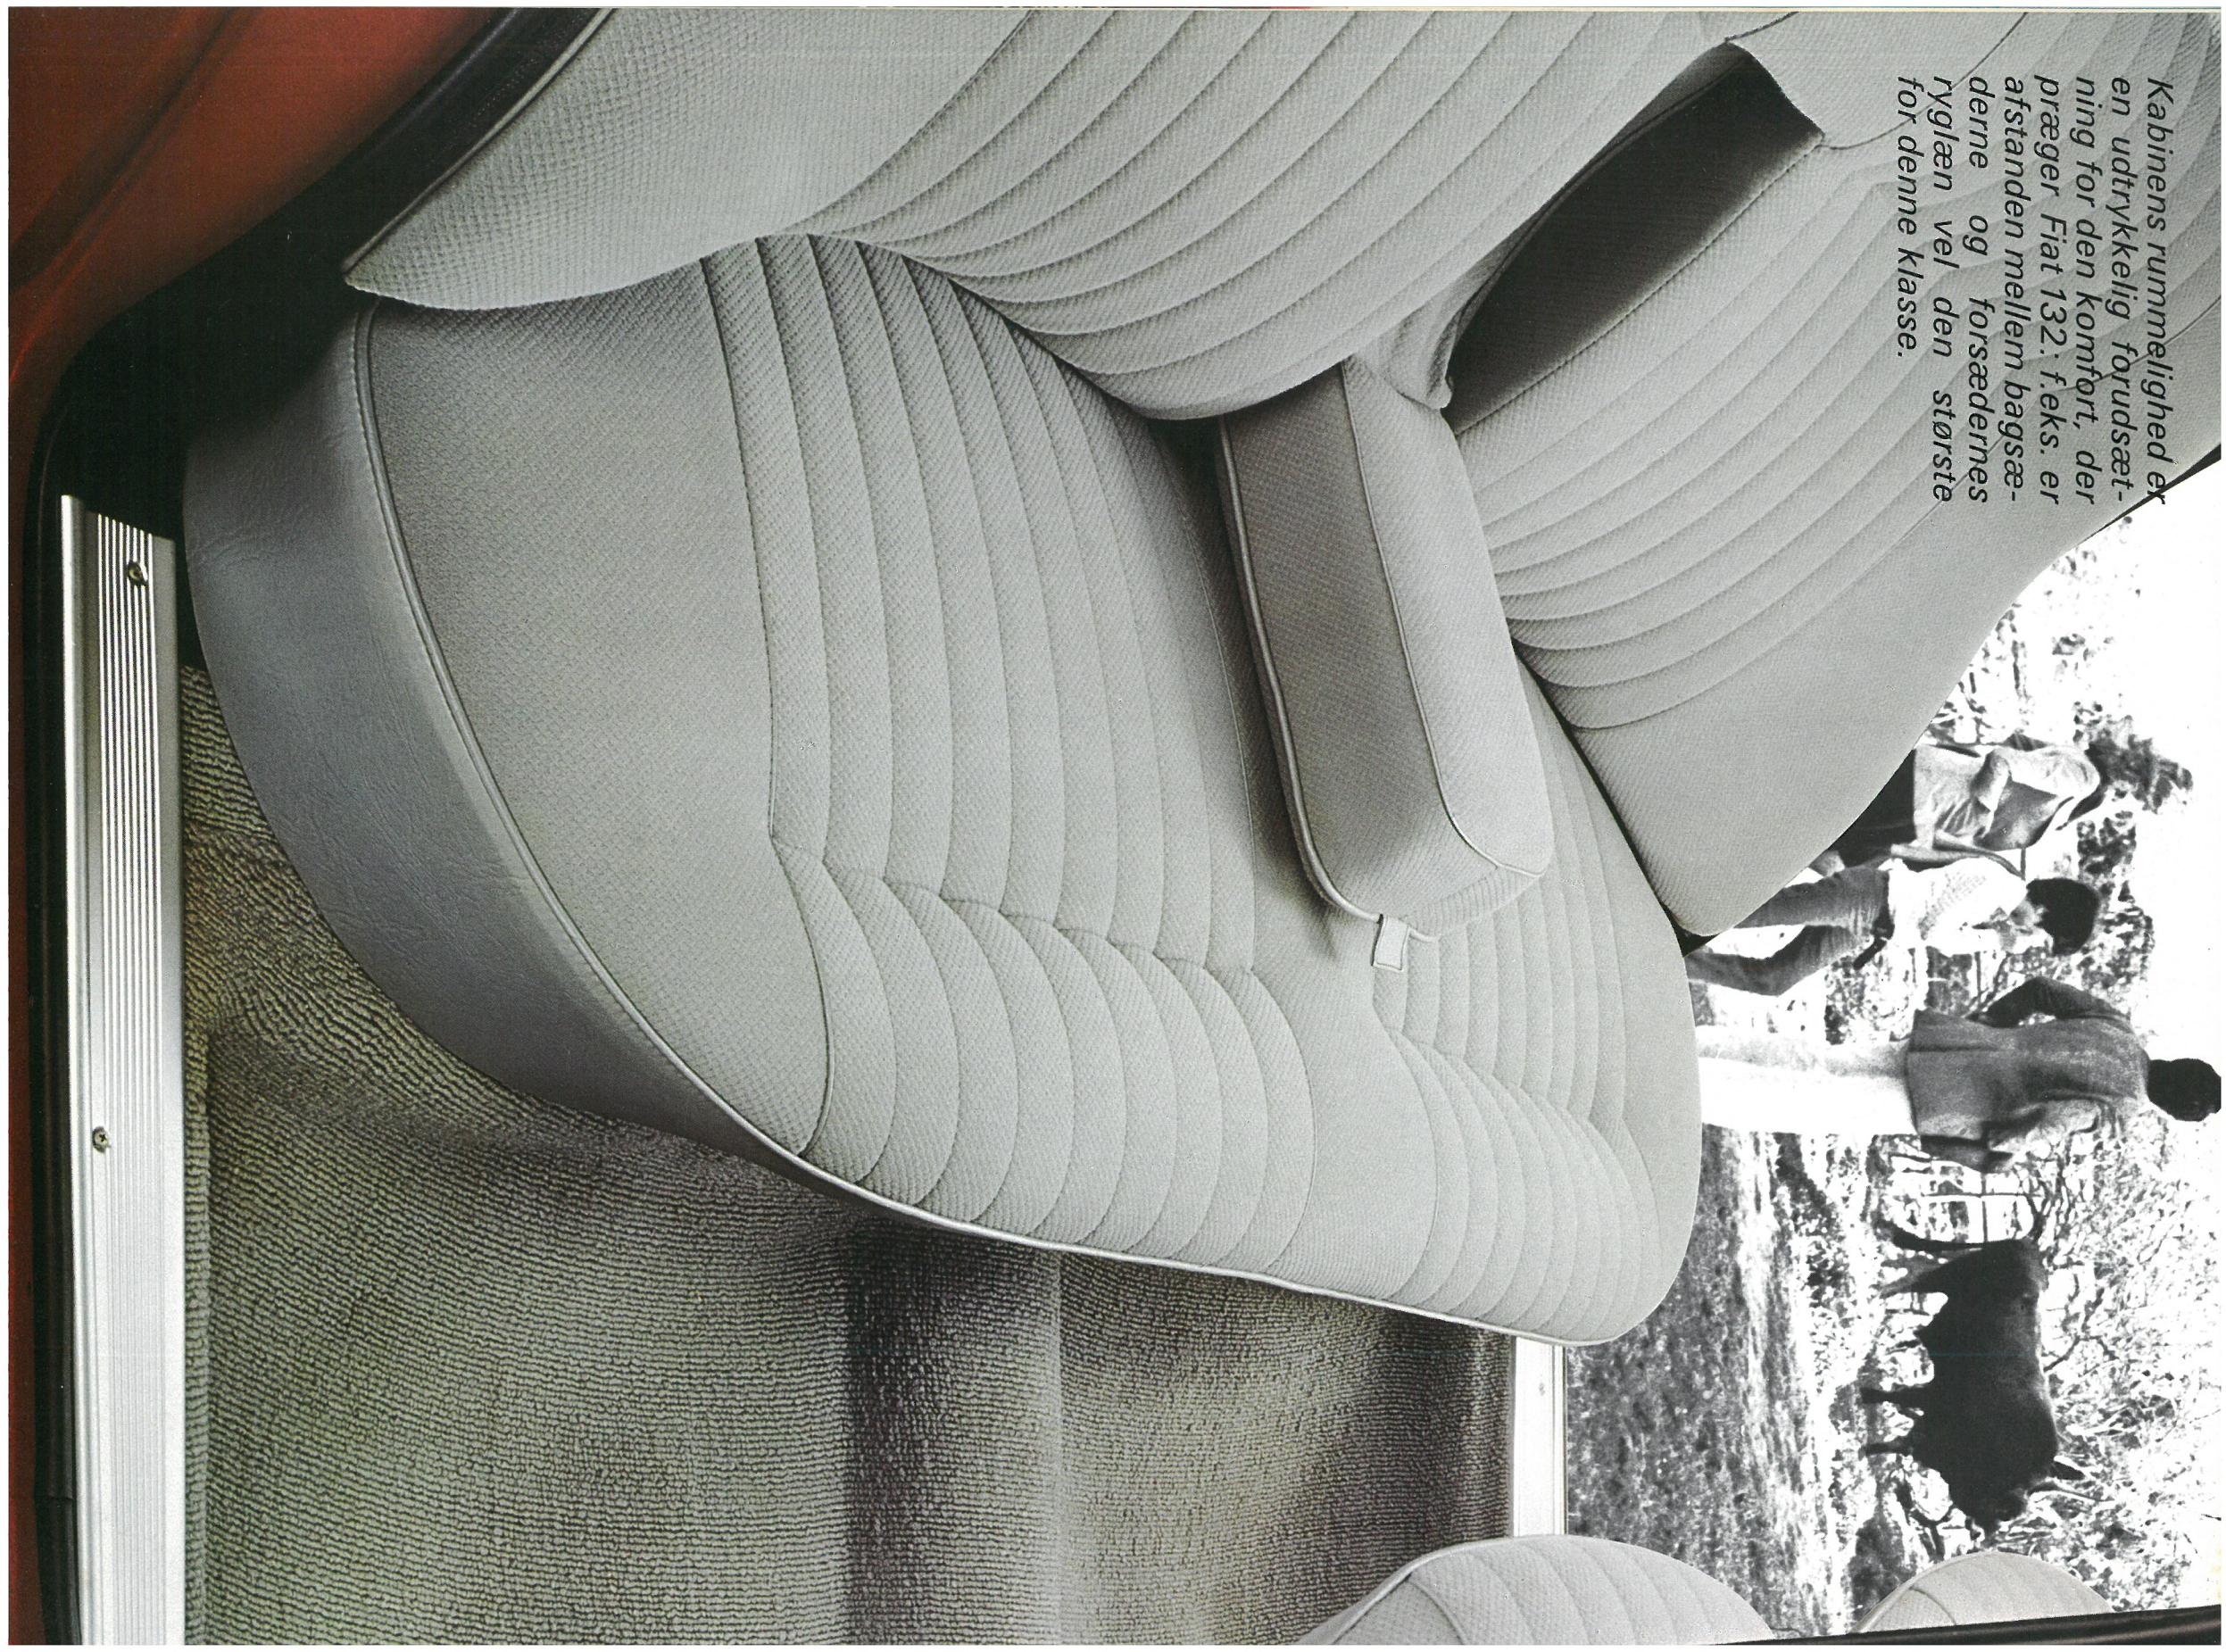

Kabinens rummelighed er en udtrykkelig forudsætning for den komfort, der præger Fiat 132: f.eks. er afstanden mellem bagsæderne og forsædernes ryglæn vel den største for denne klasse.












Korrekt placerede instrumenter og kontrolgreb, effektiv sikkerhedspolstring samt behageligt virkende varme- og ventilationsanlæg alt sammenfattet i noble moderne linier.

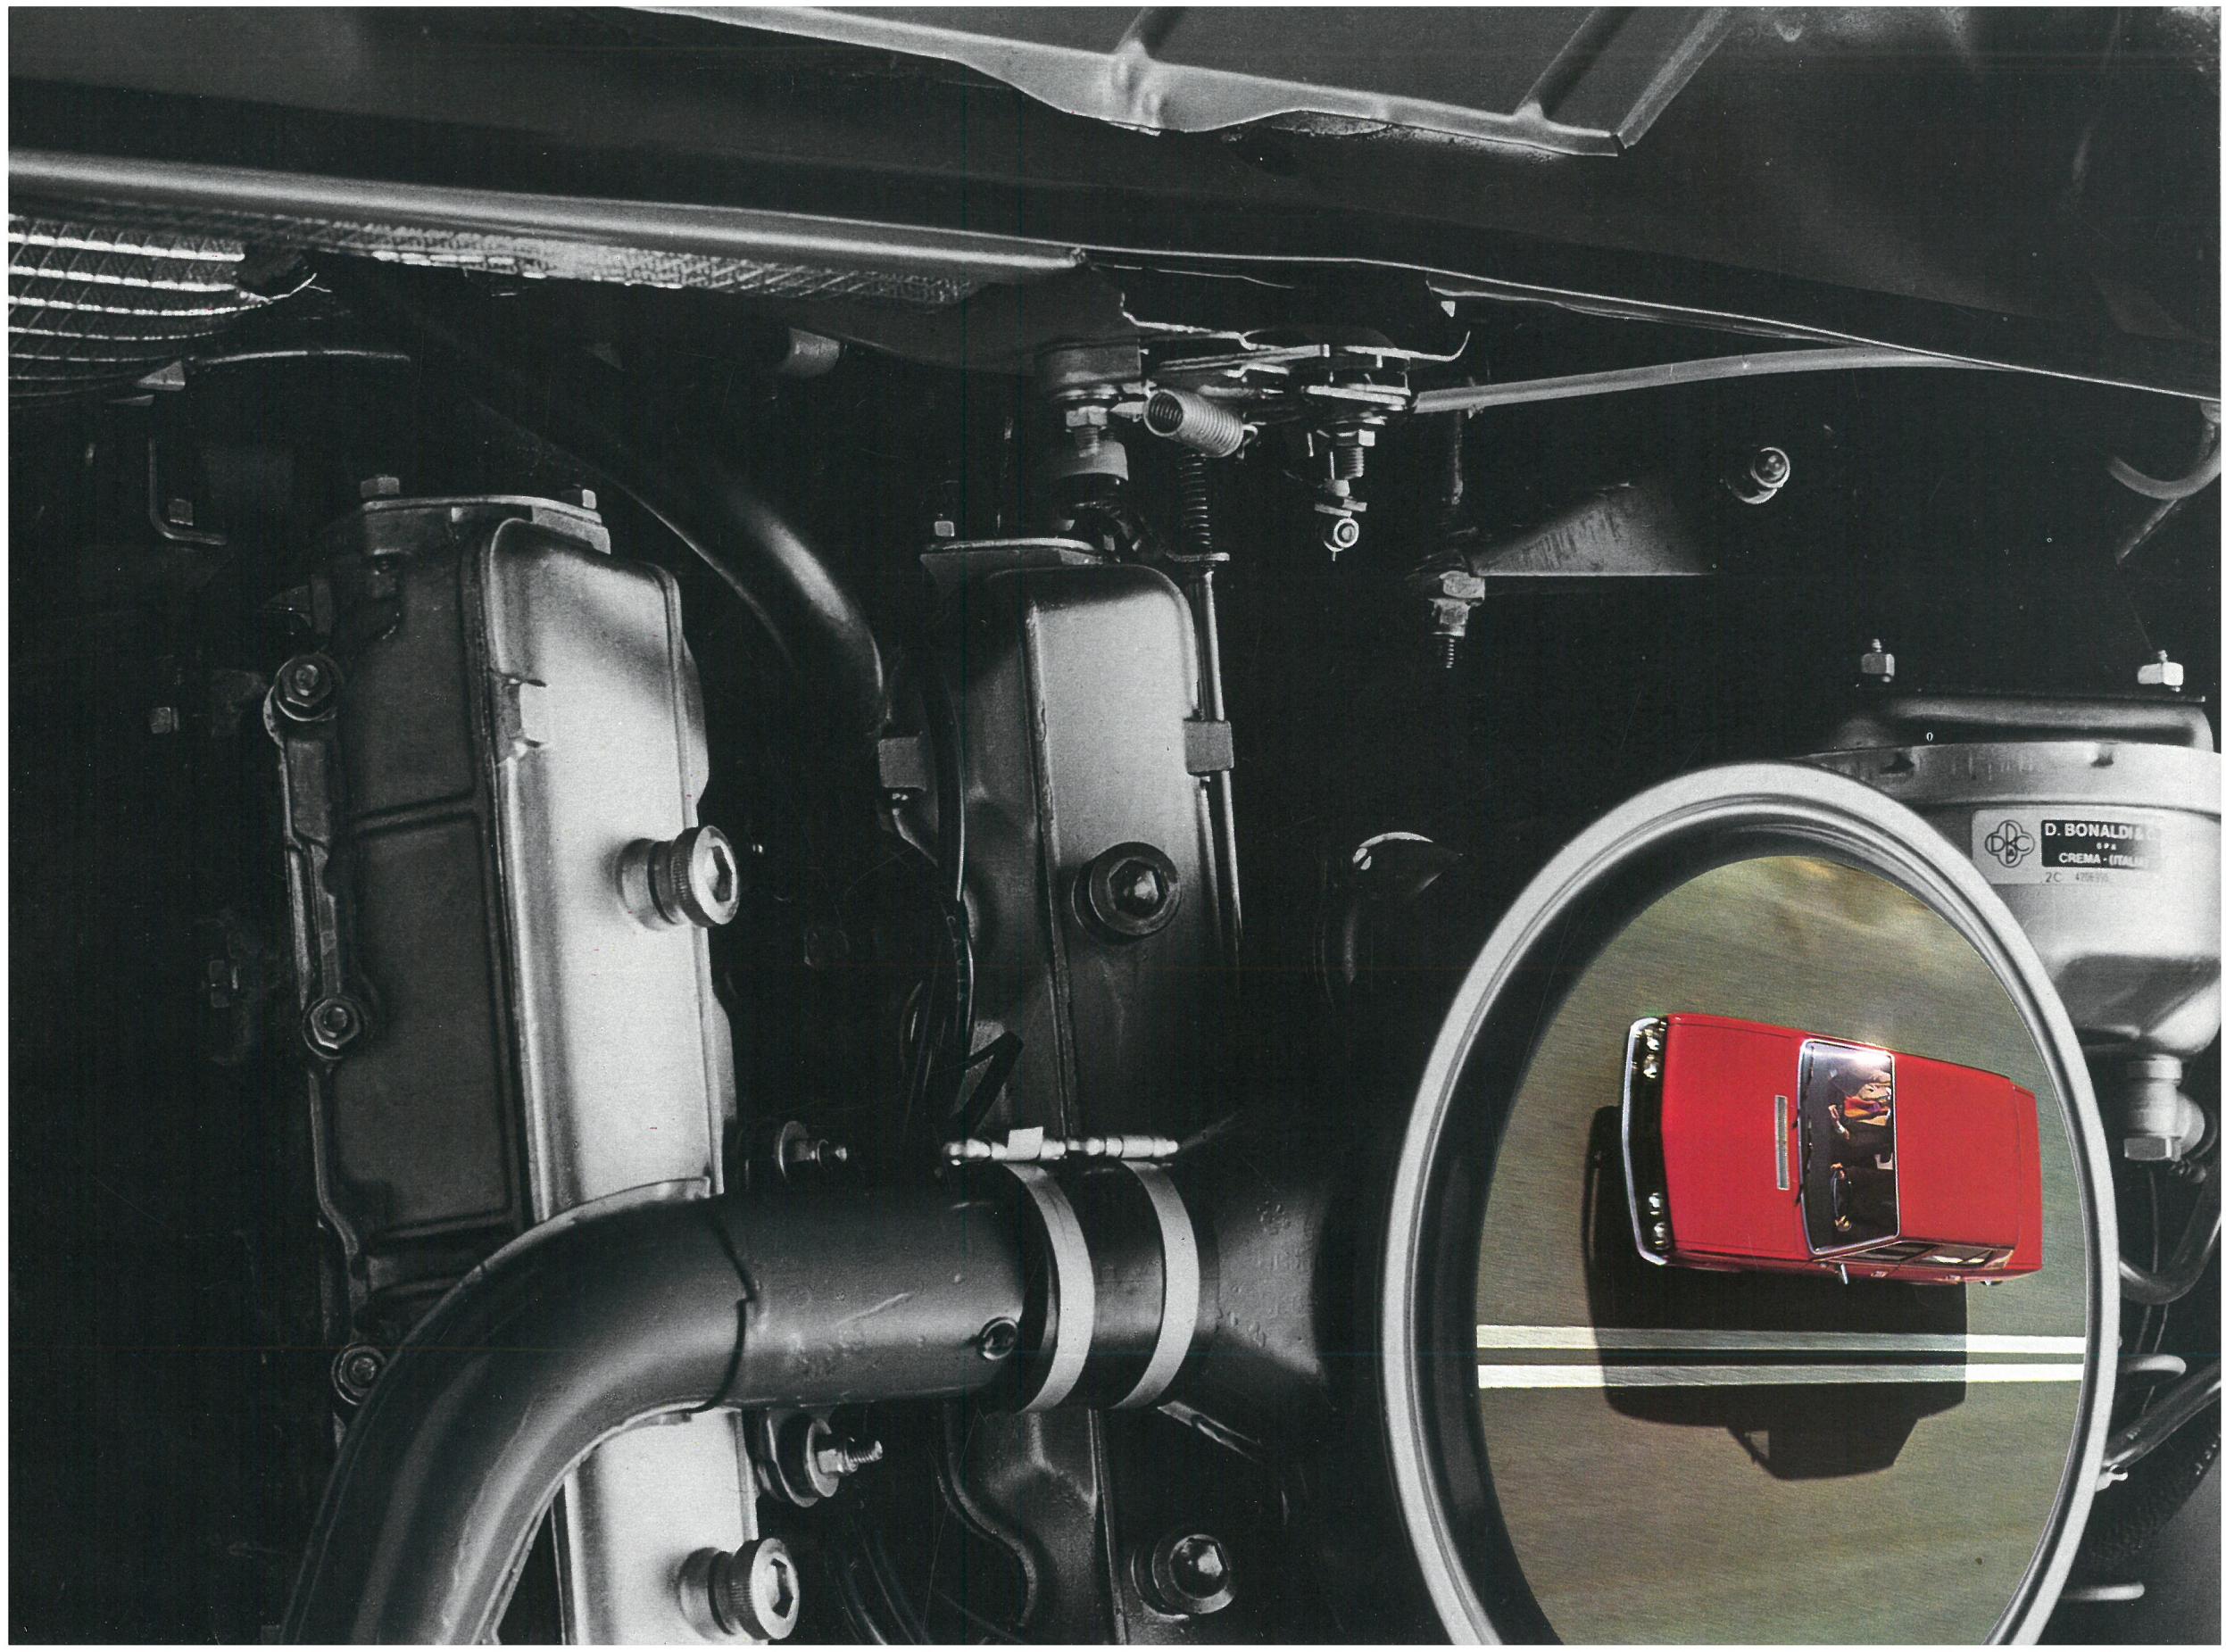

D. BONALDI & C.
S.p.A.
CREMONA - ITALIA
2C 42000



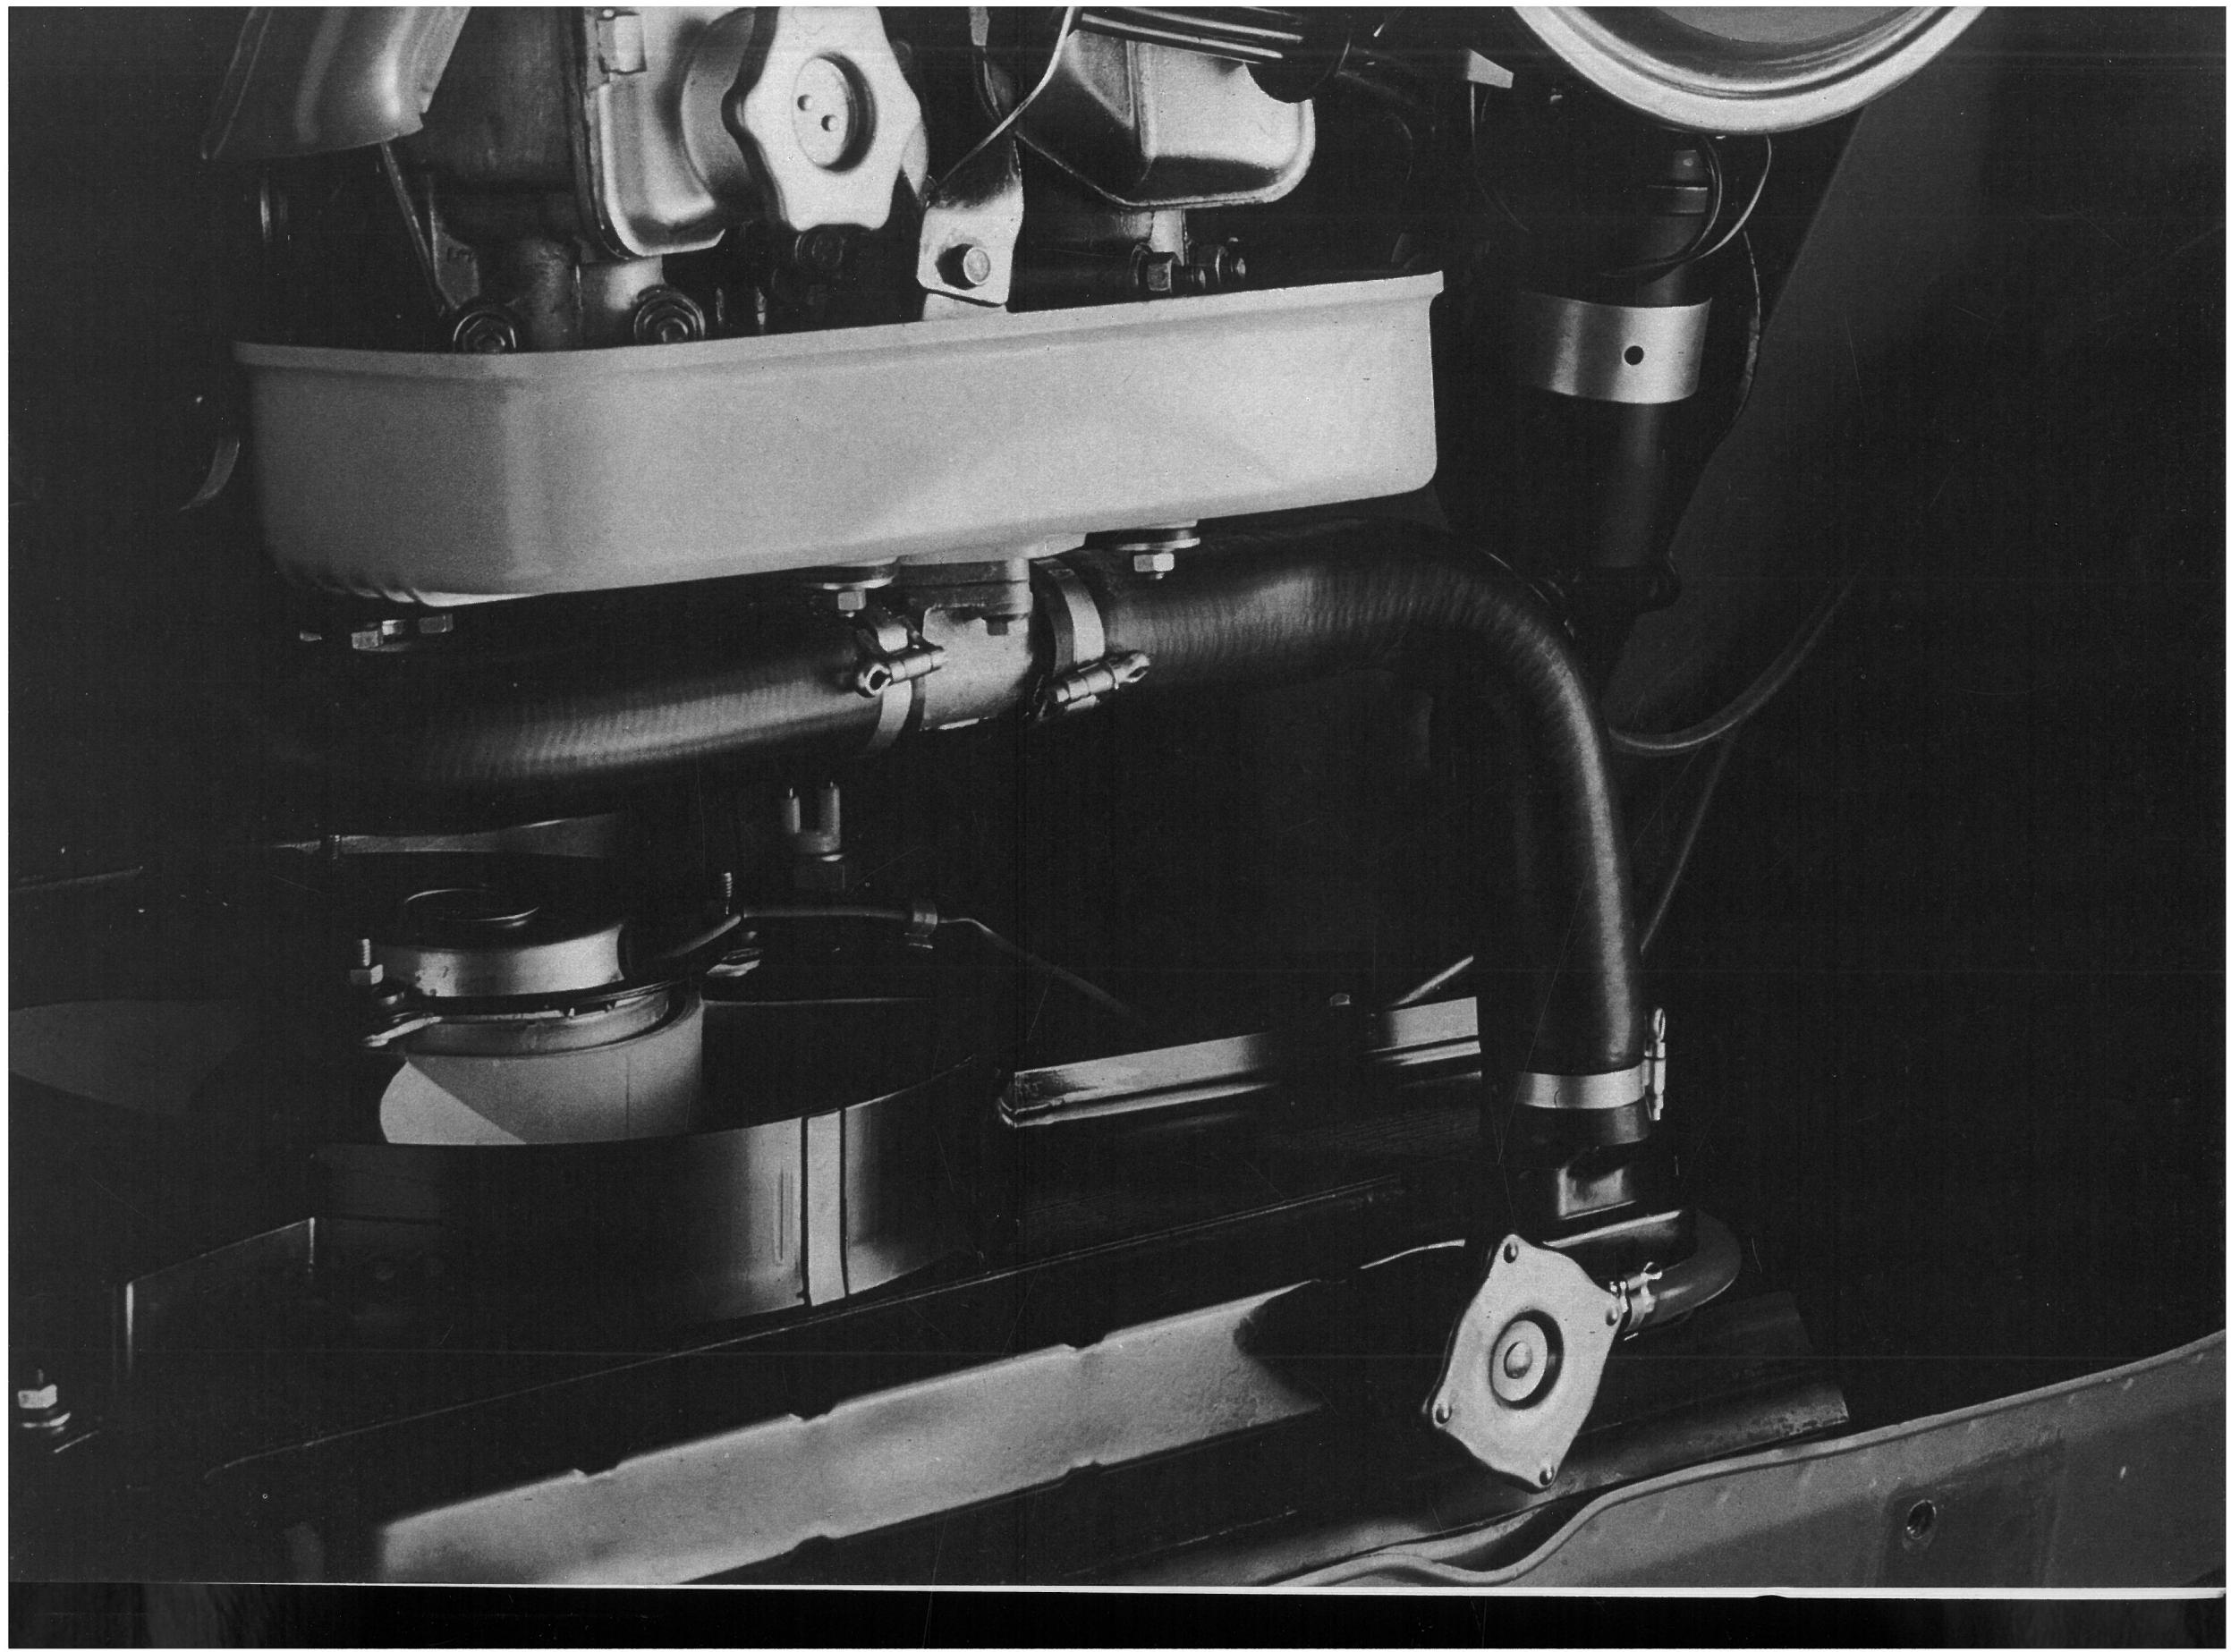

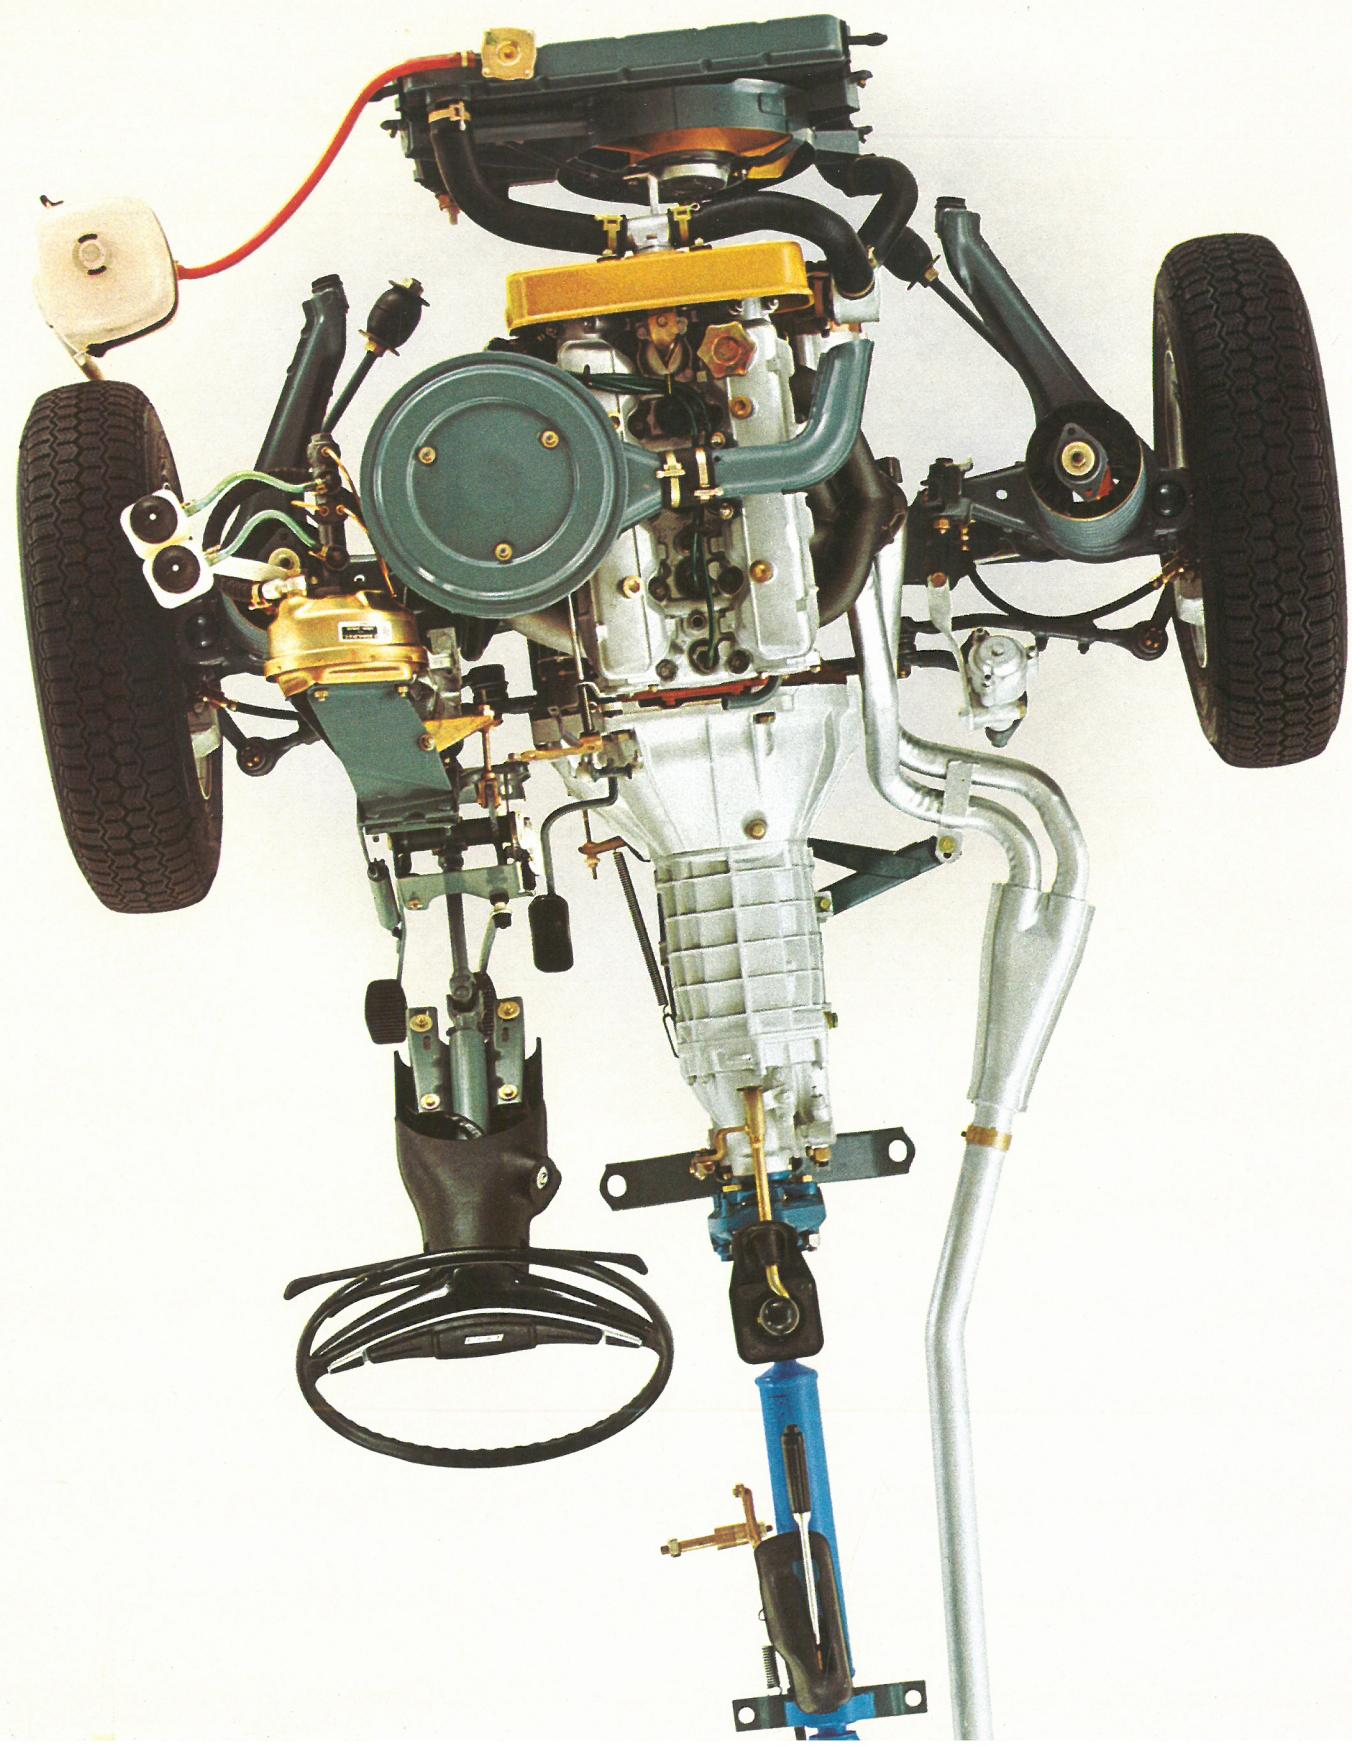

Fiatfabrikernes store erfaring i produktion

af motorer træder tydeligt frem i den 4 cyl.

„1800“ motor med den høje litereffekt og

store driftssikkerhed (1756 cm³/105 hk DIN)

— et typisk eksempel på en højtydende Fiat-

motor, der ingenlunde er presset for hårdt,


med vela balanceret gang og lang levetid

med et minimum af vedligeholdse.

Fiat 132 er det nyeste resultat af forskning
og afprøvninger udført med det mest mo-
derne tekniske udstyr.



„1600“ Special

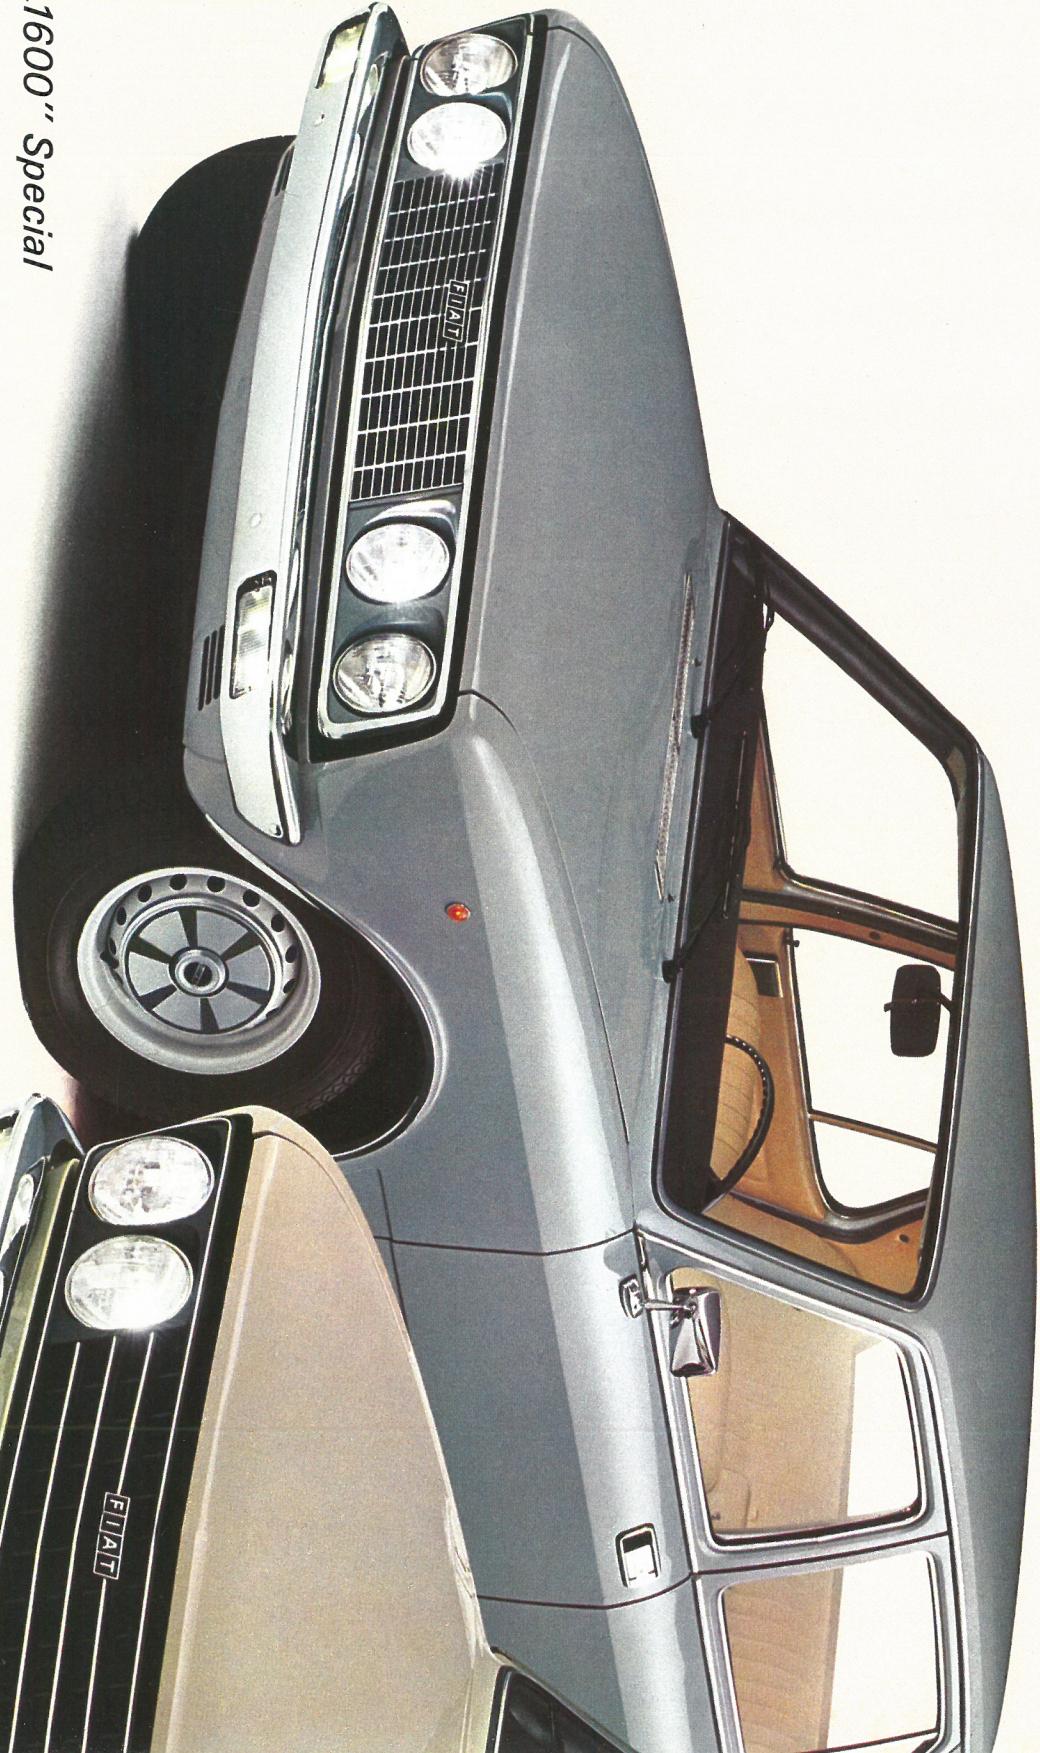

„1600“ Berlina



For at kunne tilbyde flest mulige denne sikre luksusvogn fremstilles Fiat 132 desuden i to versioner med „1600“ motor: Fiat 132 Berlina „1600“ og Fiat 132 Special „1600“, der begge hvad kvalitet angår i enhver henseende svarer til Fiat 132 Special „1800“.

Fiat 132 leveres i tre versioner:

1800 Special - 1600 Special - 1600 Berlina


Præstationer:

"1800": Tophastighed 170 km/h.
Acceleration: 0-1000 m 33,0 sec.



"1600": Tophastighed 165 km/h.
Acceleration: 0-1000 m 34,1 sec.

Specifikationer

Karrosseri. Akselafstand: 2557 mm. Sporvidde for 1313 mm. Største længde: 4376 mm. Største bredde: 1640 mm. Største højde (ube lastet): 1430 mm. Vendediameter: 11 m.

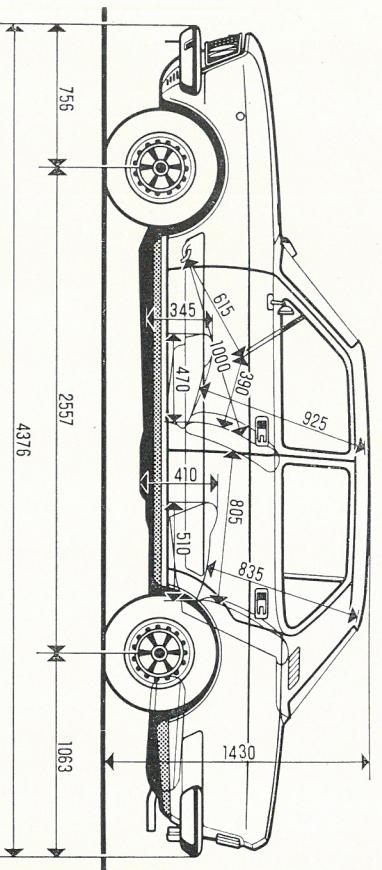

Baghjulsophæng. Stiv bagaksel med skruefjedre og kraftigt anbragte teleskopstøddæmpere. 2 skrætstillede reaktionsarme. Hele ophænget fastgjort i svingningsdæmpende gummibøsninger, deraf ingen smøresteder.

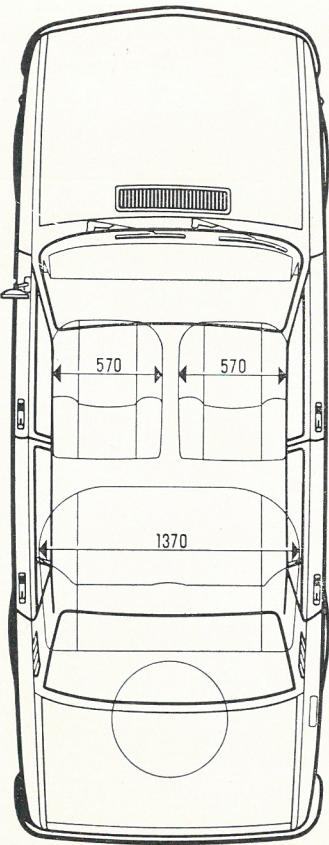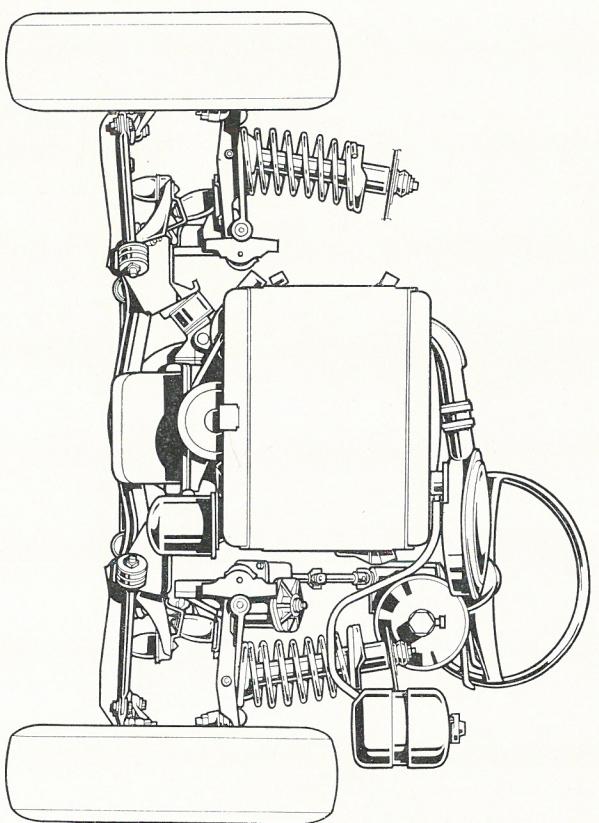

Motor "1800": 4 cylindre. Slagvolumen: 1756 cm³. Boring: 84 mm. Slaglængde: 79,2 mm. Kompressionsforhold 8,9:1. Max. effekt: 105 hk DIN ved 6000 o/m. Støbejernsmotorblok. Letmetalstopstykke med støbejernsventilsæder. 5 hovedlejer. 2 overliggende knastaksler trukket af tandrem. Skrætstillede topventiler, direkte aktiverede. Vertikal dobbeltkarburator. Dobbelt-membran-benzinpumpe. Tryckirkulationsmøring ved tandhjulspumpe med begrænserventil. Full-flow oliefilter med udskiftelig filterpatron. Recirkulationssystem, der leder uthørbrændt gas og oliedampe fra krumtaphus til indsgugning. Trykkølesystem med centrifugalcirkulationspumpe og blandingsstermostat samt radiator med separat ekspansionstank. Kølesystemets ventilator er elektrisk drevet og temmostatstyrret. Motor, kobling og gearkasse er opbængt i gummisvingningsdæmpere.

Motor "1600": Specifikationer som "1800"-motoren, dog med følgende ændringer: Slagvolumen: 1592 cm³. Boring: 80 mm. Kompressionsforhold 9,1 : 1. Max. effekt: 98 hk DIN ved 6000 o/m.


Kobling. Tør enkeltplade, mekanisk aktiveret.

Gearkasse. 4 fremadgear alle synkroniserede, samt bakgear. Gulygearstang på kardantunnel. Kan om ønsket leveres med 5-trinsgearkasse eller automatisk transmission med hydraulisk torque converter.


Kardanaksel. 2-delt med gummiophængt støtteleje mellem de 2 sektioner. Bageste sektion har kardanled i hver ende, forreste har gummiplader til gearkassen.

Bagaksel. Udveksling 10/41. Kan om ønsket leveres med spærredifferentiiale.


Forhjulsophæng. Tærsvingarme med skruefjedre og kraftigt anbragte teleskopstøddæmpere — ingen smøring af forhjulsophængets ledforbindelser.

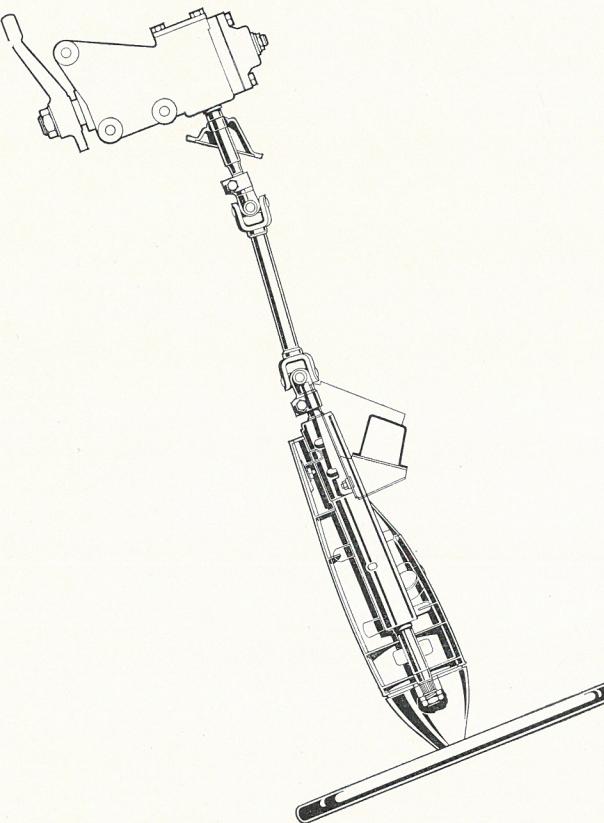

Styretoj. Snekke og rulle. 3-delt sikkerhedsrataksel og tilbagetrukket styrehus. Symmetriske, 'uafhængige' styrerstænger til hvert forhjul. Central forbindelsesstang med hydraulisk vibrationsdæmper. Overalt kapslede ledforbindelser, der ikke skal smøres.

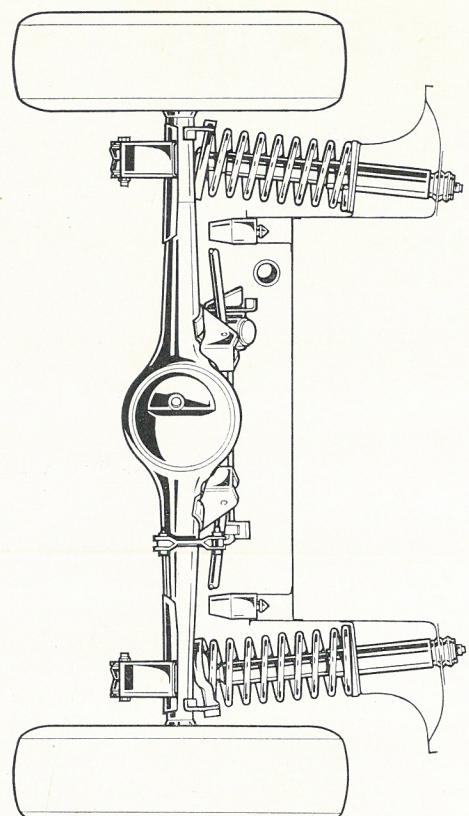

Brenser. Skivebremser på alle 4 hjul. Vacuum-servo-forstærker. 2-kreds bremsesystem med separat hydraulisk kredsøb for henholdsvis for- og baghjulsbremser. Belastningsstyret bremsetryksregulator i bagbremse kredsøbet. Mekanisk håndbremse virkende på baghjulene.

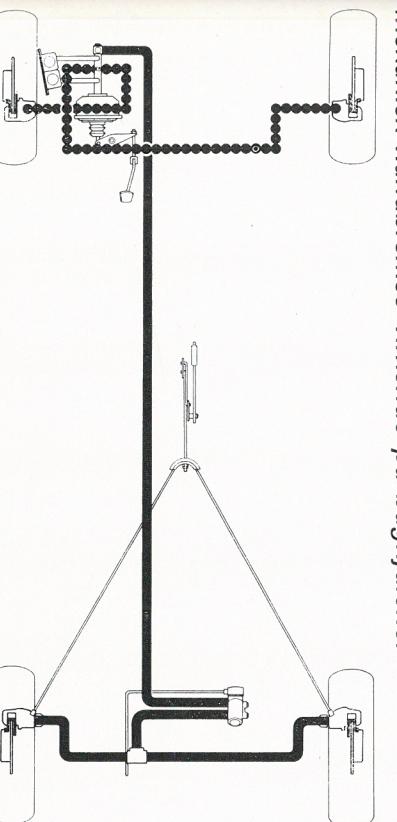


Benzintank. Anbragt sikkert bagtil i højre side. Tanken har sikkerhedsskruelåg. Kapacitet 56 liter.

Hjul. Pressede stålpladehjul 5J x 13". Radialdæk 170 SR-13 eller 175 SR-13.

Elektrisk system. 12 V. Negativ til stel. Vekselsstromsgenerator med spændingsregulator og kontrollampe. Batterikapacitet 60 Ah. Viskere med normal og pauserende drift.

Fiat 132 har under produktionen over alt i karrosseriet fået den bedste korrosionsbeskyttelse, der kan præsteres — yderligere er alle nye Fiatvogne rustbeskyttede med Tectyl, og der ydes 3 års garanti på denne rustbeskyttelse.

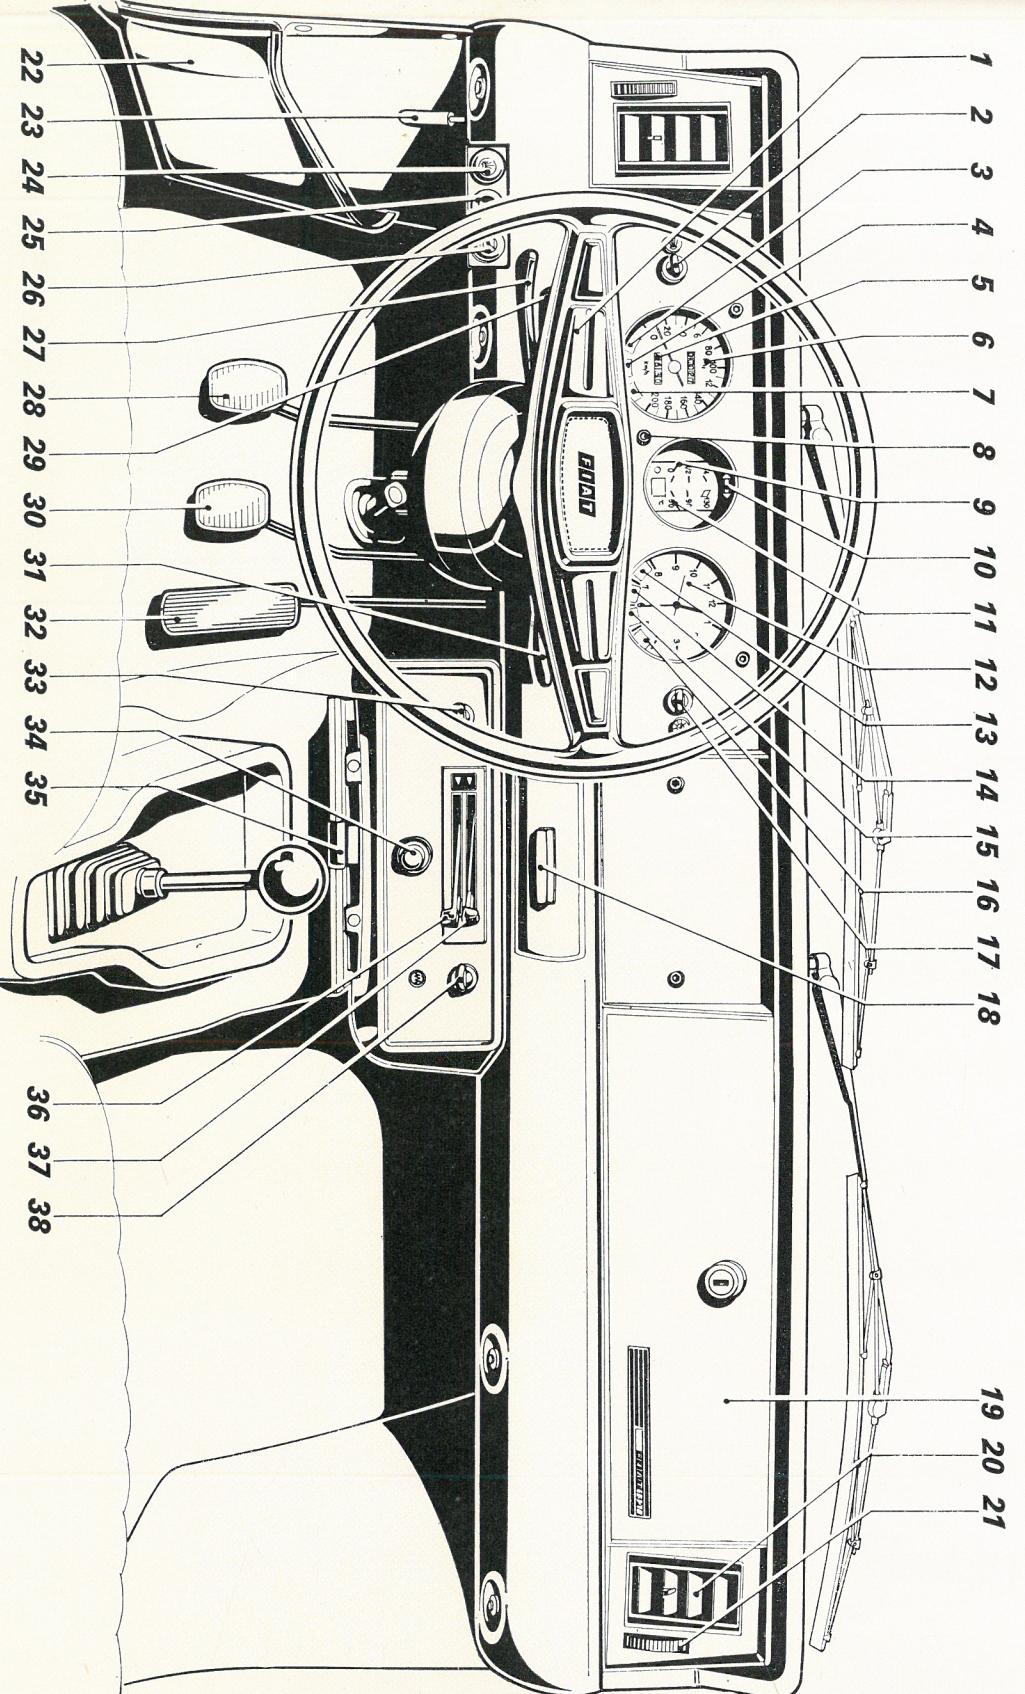

- | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|---|----|----|----|
| 1 Horntryk | 10 Blinklyskontrollampe | 19 Handskerum | 30 Bremsepedal | 19 | 20 | 21 |
| 2 Lyskontakt | 11 Kølevæsketermometer med advarselslampe | 20 Indstillelige friskluftspredere | 31 Viskerkontakt | | | |
| 3 Kontrollampe for positionslys | 21 Indstilingsgreb for friskluftsinstdtag | 22 Smøringstomme | 32 Speeder | | | |
| 4 Kontrollampe for termobagrude | 23 Greb for åbning af motorhjelm | 24 Choker | 33 Bræsekontakt | | | |
| 5 Triptæller | 25 Empolært stikdæse for tilbehør | 26 Håndgas | 34 Cigartænder | | | |
| 6 Speedometer | 27 Nær-og fjernlysomskifter | 28 Koblingspedal | 35 Indstillelig klap for kabineopvarming og ventilation | | | |
| 7 Kontrollampe for fjernlys | 29 Blinklyskontaktaarm | 30 | 36 Greb for varmluftsindstilling | | | |
| 8 Nulstillingsskrap for triptæller | | 31 | 37 Greb for koldluftsindstilling | | | |
| 9 Benzinstandsmalet med kontrollampe for tankreserve | | 32 | 38 Kontakt for termobagrude, ekstra udstyr | | | |
| for tankreserve | | 33 | | | | |
| | | 34 | | | | |
| | | 35 | | | | |
| | | 36 | | | | |
| | | 37 | | | | |
| | | 38 | | | | |

Ekstra udstyr.

Udover det i specifikationerne anførte kan Fiat 132 om ønsket leveres med: elektronisk kondensatorændringsanlæg, siluminstøbte hjul, termobagrude, air-conditionssystem, sikkerhedsnakkestøtter, hæderbeträk, regulerbar elektronisk passagerstøtte, omdrejningstæller, oljetryksmanometer og meget andet.

Husk: Fiat-Service betyder viderligere sikkerhed

Hvor som helst De kører Fiat, finder De Fiat-service parat til at hjælpe Dem. Fias omspændende serviceorganisation med specialeværksteder og særligt uddannet personale sikrer, at Deres Fiat altid bliver korrekt vedligeholdt. Lave reparationspriser og billige reservedele sikrer Deres kørselsøkonomi.

NORDISK FIAT A/S KØBENHAVN-VALBY
GAMMEL KØGE LANDEVEJ 78-80
TELEX: KH 19631
TELEFON (01) 304800
TLGR. ADR.: NORD FIAT KØBENHAVN

Beskrivelsen og illustrationer i denne brochure er ikke bindende. Uden at være forpligtet til at bringe denne brochure up-to-date forbereder Fiat sig ret til — så lange de til grund liggende træk i de her beskrevne og illustrerede modeller bevares — til hver en tid at foretage ændringer på komponenter, reservedele og tilbehør, som måtte være påkøvet i forbeholdsgjennem, at fabrikationsmæssige eller kommercielle grunde.

Fiat Publicity - Edition No. 3512

Printed in Italy - Pozzo Gros Monti S.p.A. - Torino

