


Den nye **Fordson** MAJOR

Et britisk Produkt



LANDBRUGSTRAKTOR

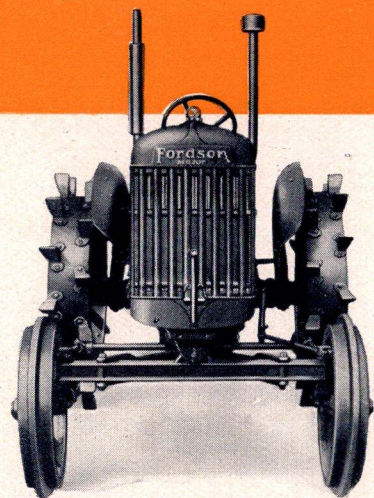

Standard-Traktoren set forfra

Trækkeevne: Fordson Major Traktoren trækker let en 3-furet Plov.

Gear og Hastigheder: 3 Fremad- og 1 Baggear. Leveres med 4 forskellige Gearkasser med følgende Udvekslingsforhold:

	Udvekslingsforhold	Kilometer pr. Time		
		1. Gear (Lavt Gear)	2. Gear (Pløjegear)	3. Gear (Højt Gear)
1. Standard.....	4,3	3,22	4,87	6,80
2. Special Ratio.....	"	2,54	3,86	6,80
3. Standard.....	7,6	3,46	4,87	12,22
4. Special Ratio.....	"	2,73	3,86	12,22

Motor: 4 Cylindre, 4-Takt. Boring $4\frac{1}{8}$ " eller 105 mm. Slaglængde 5" eller 127 mm. 1100 Omdr./Min. Aftageligt Cylindertopstykke og sidestillede Ventiler. Kraftydelse 28,5 HK paa Motorpetroleum.


Kobling: Enkeltplade-Type i Olie.

Luftrensere: Oliebadstype med Primærluftrensere paa Indsugningsrøret.

Tænding: Højspændt Magnet med Impulsstart.

Kølesystem: Thermo-Syphon med Vandpumpe.

Ventilator: 4-bladet med Remtræk fra Motoren.

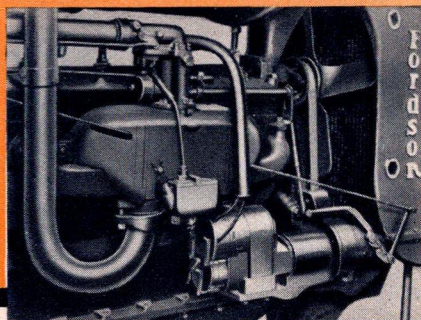


Forbedret
Forgasser-
System

Fordson

MAJOR

TRAKTOR

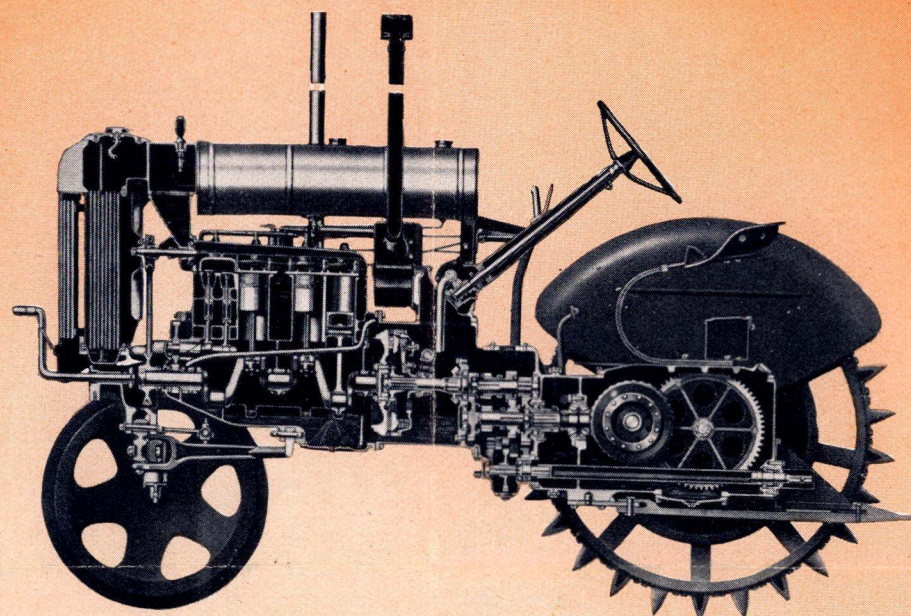

SPECIFIKATIONER

FORDSON MAJOR TRAKTOR

leveres som almindelig Landbrugstraktor og som „Radrenser-Traktor“

Regulator: Centrifugaltype, helt indkapslet.

Bagakseludveksling: Fra Gearkassen overføres Kraften gennem et Kron- og Spidshjul til Tværsakslen, som er forsynet med Differentiale, og derfra til Bagakslerne gennem Reduktionsgear.

Bremser: Flerpladet Transmissions-Haandbremse. Uafhængige Fodbremser, monteret paa Tværsakslen, betjenes med to Pedaler anbragt ved Siden af hinanden og paa „Radrenser“-Modellen udstyret med indbyrdes Laaseanordning. Fodbremsen er Standard Udstyr paa „Radrenser“-Modellen men ekstra Udstyr til Landbrugstraktoren.


Foraksel: I-Bjælke af Støbestaal paa Standard-Modellen. Indstillelig Foraksel paa „Radrenser“-Modellen.

Styretøj: Snekke og Sektor.

Drejeradius: 13' eller 3,96 m. „Radrenser“-Modellen $10\frac{1}{2}$ ' eller 3,2 m (uden Redskaber).

Trækbom: Indstillelig i 13 Stillinger.

Ford Motor Company A-S forbeholder sig Ret til uden Varsel at foretage Ændringer i Priser, Specifikationer og Udstyr.

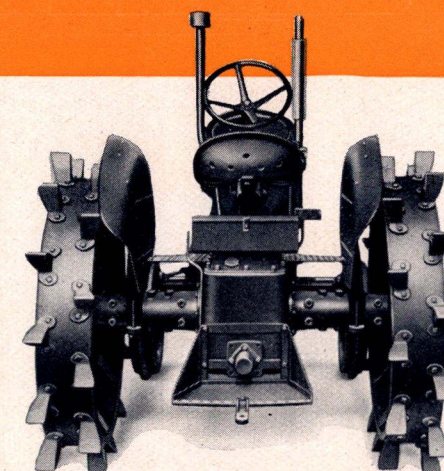

Standard-Traktoren set bagfra

Brændsel: Motorpetroleum.

Brændselstank: $17\frac{1}{2}$ Gallon eller 79,5 Liter.

Remskive: (extra) Frikoblingstype, Diameter $9\frac{1}{2}$ ", Bredde $6\frac{1}{2}$ ".
Remmens Hastighed 2728' eller 831,5 m i Minuttet.

Kraftoverføring: (extra) Centralt anbragt over Trækbommen.
Hastighed: 526 Omdr./Min. ved 1100 Omdrejninger af Motor.

Hjul: Standard-Traktor: Forhjul af Jern 30" Diam. Staal-Baghjul 45" x 9". „Radrenser“-Traktor: Forhjul af Jern 30" Diam. Staal-Baghjul 45" x $4\frac{1}{2}$ ". Forbreddningsfælge 45" x $4\frac{1}{2}$ ". Faas som Ekstraudstyr.

Hjulafstand: 77" eller 1,96 m.

Sporvidde: 56" eller 1,42 m for Standard-Traktor. Indstillelig paa „Radrenser“-Traktoren fra 48" eller 1,22 m til 72" eller 1,83 m i Trin paa 4" eller 10 cm.

Største Længde: $126\frac{1}{4}$ " eller 3,21 m.


Største Bredde: 65" eller 1,65 m for Standard-Traktor. 81" eller 2,06 m. Max. for „Radrenser“-Traktoren.

Største Højde: 82" eller 2,08 m.

Højde over Jorden: Under Motorens Midte 19" eller 0,48 m.

Vægt: ca. 1965 kg med Staalhjul med Spadekløer, u. Vand, Olie og Brændsel.

Gevindhuller for Fastgørelse af Redskaber: Findes paa begge Sider af Gearkassen. Fordæksel og paa Bagakselhuset.

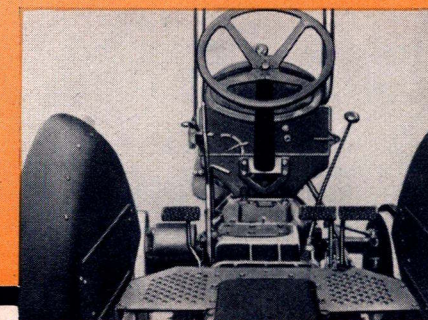


Nye Haand-
og Fodbremser

Den nye FORDSON „MAJOR“ TRAKTOR


leveres i følgende to Typer:

STANDARD LANDBRUGSTRAKTOR eller som „RADRENSER“ („Row crop“) TRAKTOR


Desuden vil den om kort Tid kunne leveres som LANDBRUGSTRAKTOR MED SVÆRE LAVTRYKS-BALLONGUMMIRINGE paa alle fire Hjul.

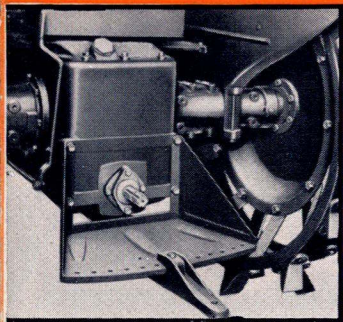


Ny Kraftoverføring, centralt anbragt. Ny, drejelig Trækbom

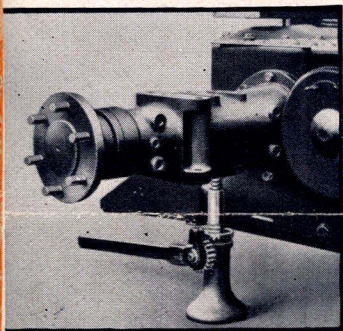

Nyt Bagakselhus med Gevindhuller til Fastgørelse af Redskaber

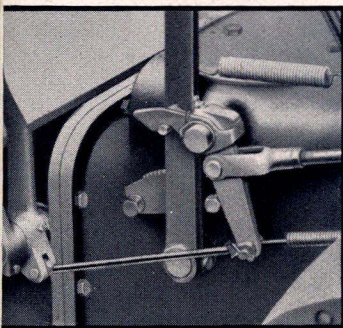

Ny Transmissions-Haandbremse

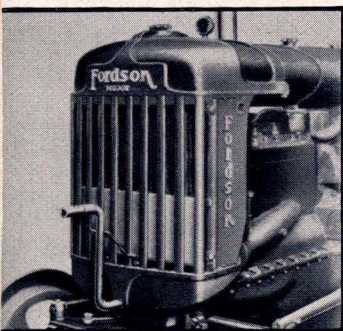

Nyt Kølergitter

Blandt de vigtigste Nyheder kan nævnes:

Reduktionsgear i Bagakseludvekslingen

Kraftoverførelsen til Bagakslen sker gennem Kron- og Spidshjul og et Reduktionsgear, hvorved Fordson Major Traktoren faar ca. 20 pCt. mere Kraft maalt ved Trækbommen. Den trækker let en trefuret Plov og klarer det sværeste Arbejde med Lethed.

Forbedret Brændselsøkonomi

Den nye, effektive Transmission i Forbindelse med andre Nykonstruktioner, gør det muligt for Fordson Major at præstere mere Arbejde end sine Forgængere med samme Brændselsforbrug.

Større Baghjul

Nye større Baghjul, som staar bedre fast og giver god Plads under Traktoren.

Forbedret, drejelig Trækbom

Denne er let at indstille, og er fastgjort foran Baghjulene.

Kraftoverføring

Den nye Kraftoverføring er anbragt centralt paa Bagakselhuset.

Gevindhuller for direkte monterede Redskaber

For at muliggøre Anvendelse af Redskaber, som monteres paa selve Traktoren, er denne forsynet med Konsoller og Gevindhuller, som er praktisk anbragt paa Bagakselhuset og Gearkassen.

Ny Enkeltplade-Kobling

meget effektiv, slidstærk og enkel Konstruktion, der ikke giver Anledning til Vanskeligheder.

Transmissions-Haandbremse

— uafhængig af Koblingen.

Kølergitter

i tiltalende og solid Udførelse — en god Beskyttelse for selve Kølerlegemet.

FORDSON „MAJOR“

„RADRENSER“ ELLER „ROW CROP“ LANDBRUGSTRAKTOR


Foruden alle de nævnte Forbedringer, som findes i Standard Landbrugs-traktoren, er „Radrenser“-Landbrugs-traktoren forsynet med følgende yderligere Nyheder:

Indstillelig Sporvidde for og bag

Baade For- og Baghjulene kan rykkes ud og ind, saaledes at Traktoren kan tilpasses enhver radsaaet Kultur. Sporvidden kan reguleres fra 48" til 72" i Trin paa 4", og Forandringen kan udføres hurtigt og let af Føreren selv.

Kraftige, uafhængige Bremses

Traktoren kan drejes om sin egen Akse for Enden af Rækkerne ved Hjælp af de kraftige, uafhængige Bremses, som sidder paa Tværakslen. Man kan saaledes laase det ene Hjul, medens Traktoren svinges rundt. Bremserne betjenes gennem to Pedaler, som er anbragt tæt ved hinanden. Naar Traktoren bruges paa Landevej, kan disse

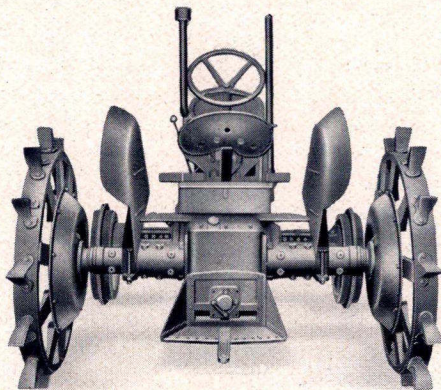

Radrenser-Traktoren indstillet til 72" Sporvidde

Pedaler laases sammen, saaledes at et Tryk paa en af dem paavirker begge Bremses blødt og ganske ensartet. Bremserne er selvspærrende og indvendigt ekspanderende med 2 Bremsesko, saaledes at der kun kræves et let Tryk til Betjeningen.

Smalle Baghjul

For at passe til Radkulturer er Traktoren forsynet med $4\frac{1}{2}$ " brede Special-baghjul.

Kan tilpasses til alle Arbejder

Foruden at være ganske særlig vel-eget til de specielle Arbejder, som „Radrenser“-Traktoren er bygget til, kan den lige saa vel anvendes til alle de Arbejder, hvortil man ellers bruger Standard Fordson Landbrugstraktoren. For at kunne bruge den med størst Udbytte til Pløjning f. Eks., maa Baghjulene forsynes med $4\frac{1}{2}$ " Forbedningsringe med Spadekløer, som leveres som Ekstraudstyr. Man faar paa denne Maade 9" brede Baghjulsfælgene lige som paa Standard Landbrugstraktoren.

Fordson Major „Radrenser“-Traktoren er ideel for den Landmand, som ønsker mange forskellige Arbejder udført af een Maskine.